


## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

- UFH cev izdelana iz PEX-a s Klett pritrdilnim trakom
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

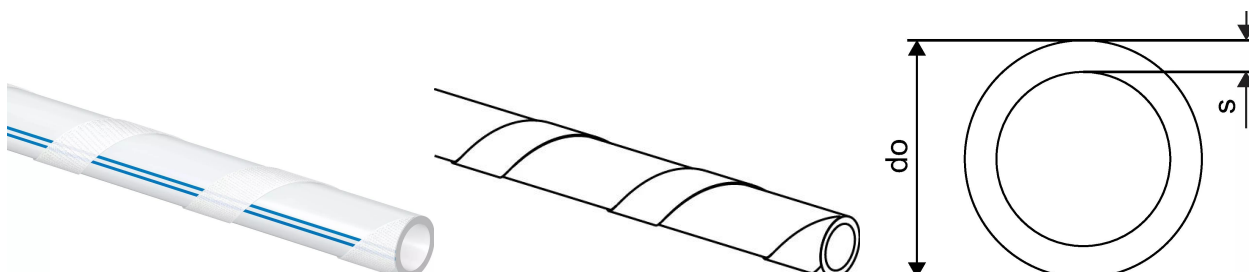

### Splošno Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

#### Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja KLETT sestoji iz posebne folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- pritrdjevanje Klett cevi na izolacijske plošče bazira na principu "kaveljček-zanka"; Klett cevi so opremljene s posebnim samolepilnim trakom, na katerem so "kaveljčki", izolacijske plošče pa so opremljene z laminirano folijo, na katerem so "zanke"
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- s samolepilnim trakom ob daljši stranici plošče
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

#### Uporaba



- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

#### Certifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 240m

1087302

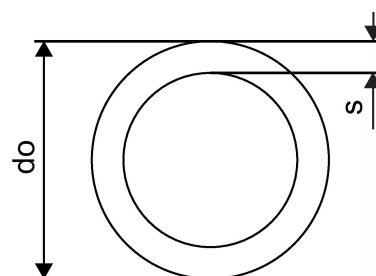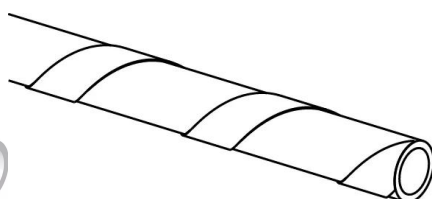

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905238248
Item no GTIN	06414905238248
RSK no.	2717492
Item no NRF	8361312
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 3	240
Količina pakiranja 4	1200
Packaging GTIN PL3	06414905285365
Packaging GTIN PL4	06414905285372
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,1
Item Unit Width	16

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)