


Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

- UFH cev izdelana iz PEX-a s Klett pritrdilnim trakom
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

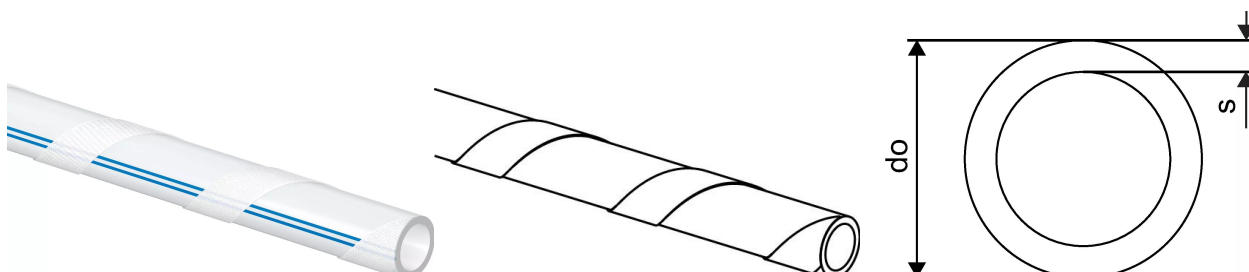

Splošno Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja KLETT sestoji iz posebne folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- pritrdjevanje Klett cevi na izolacijske plošče bazira na principu "kaveljček-zanka"; Klett cevi so opremljene s posebnim samolepilnim trakom, na katerem so "kaveljčki", izolacijske plošče pa so opremljene z laminirano folijo, na katerem so "zanke"
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- s samolepilnim trakom ob daljši stranici plošče
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba



- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS 16x2,0 640m

1087303

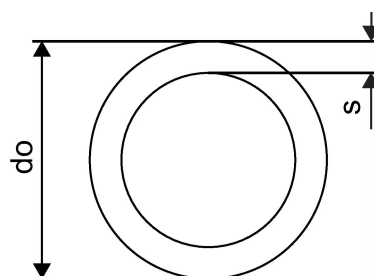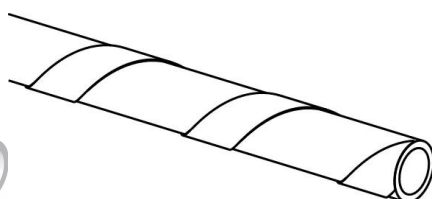

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905238255
Item no GTIN	06414905238255
RSK no.	2717493
Item no NRF	8361313
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 3	640
Količina pakiranja 4	1280
Packaging GTIN PL3	06414905285389
Packaging GTIN PL4	06414905285396
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,101
Item Unit Width	16

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si