

Uponor Smatrix Base digitalni term. +RH style T-149 Bus D+ RH

1087813


- izmeri in prikaže dejansko temperaturo in relativno vlažnost v prostoru
- stopnja zaščite: IP30
- barva: bela RAL 9016

Funkcije:

- prikaz potrebe po ogrevanju/hlajenju na zaslonu
- prikaz omejitve relativne vlage (RH)
- prikaz ekonomičnega/komfortnega načina delovanja
- možnost spremembe ekonomičnega načina delovanja
- funkcija ročnega preklopa med ogrevanjem/hlajenjem
- omogočeno hlajenje (za vsak prostor posebej)
- prikaže stopinje Celzija in Fahrenheita
- možnost regulacije npr. sobne temperature (RT), notranje talno tipalo za min/maks temperaturo tal (RFT), oddaljeno tipalo (RS), zunanje oddaljeno tipalo (RO)
- kalibracija temperature
- možnost priklopa različnih vrst tipal (talno, zunanje ali oddaljeno)

Sestoji iz:

- Uponor Smatrix Base digitalnega termostata Style T-149 +RH
- montažnega materiala

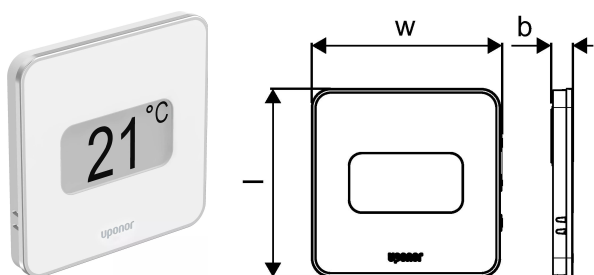

Splošno Uponor Smatrix Base digitalni term. +RH style T-149 Bus D+ RH

Specifikacije

- do 4 priključni moduli v enem sistemu
- obratovalna napetost: 230V
- avtomatsko balansiranje optimizira porabo energije in udobje
- elektronsko krmiljenje
- na en priključni modul je možno priključiti do 6 sobnih termostatov in 8 termopogonov (24V)
- črpalčni in kotlovski rele
- preizkusni test ventilov (termopogonov) in obtočne črpalke
- kontrola relativne vlage
- različne možnosti ožičenja (zaporedna vezava/zvezdasta vezava)
- 4-žilni komunikacijski bus kabel
- komunikacijski protokol: RS485 serijski bus
- maks. vhodna moč za termopogon: 24VAC / 0.2A (0.4A konica)

Smatrix Base Pulse:

- lokalni dostop (Wi-Fi) ali oddaljeni dostop (zahteva po internetni povezavi) preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- začasna Wi-Fi vstopna točka za direkten dostop (če lokalni Wi-Fi ni na voljo) (z R-208)
- integracija s pametnimi hišnimi sistemi (Amazon Alexa, Google Home) (z R-208)
- krmiljenje več zgradb (z R-208)
- dostop za tretje osebe pri podpori na daljavo (zahteva se dovoljenje uporabnika) (z R-208)
- analiza trendov preteklega dogajanja preko aplikacije Uponor Smatrix Pulse App (z R-208)
- časovno programiranje preko timerja (z R-208)
- nastavitve udobja (z R-208)
- diagnostika dovoda (z R-208)

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base digitalni term. +RH style T-149 Bus D+ RH

1087813

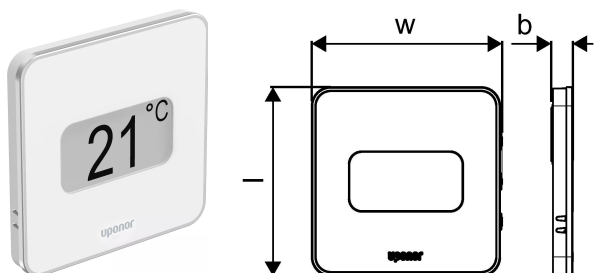

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598149809
Item no GTIN	04021598149809
Item no VVS	466253060
RSK no.	2987813
Item no NRF	8361247
Item no LVI	2025243
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	80 mm
Z-mera h	10 mm
Z-mera w	80 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	180
Količina pakiranja 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285457
Packaging GTIN PL3	06414905630196
Packaging GTIN PL4	06414905630509
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si