


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

- koluti
- debelina izolacije 15 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040$ W/m²K
- okroglo ekstrudirano

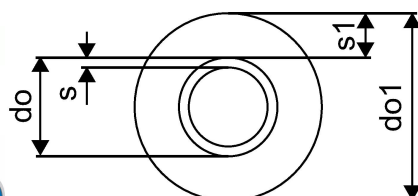

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S15 Clima

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S15 Clima 32x3,0 blue 25m

1088239

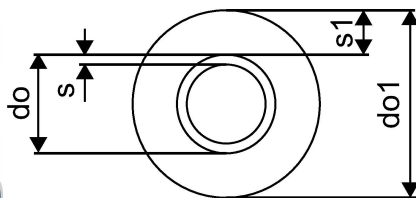

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905236930
Item no GTIN	06414905236930
Item no VVS	087481232
RSK no.	2005246
Item no NRF	5071313
Item no LVI	1720101
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	25
Količina pakiranja 4	225
Packaging GTIN PL1	06414905233540
Packaging GTIN PL4	06414900507745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	62
Item Unit Weight	0,442
Item Unit Width	62

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si