


Uponor Vario S razdelilec FM 14x3/4 Euro

1088865

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)

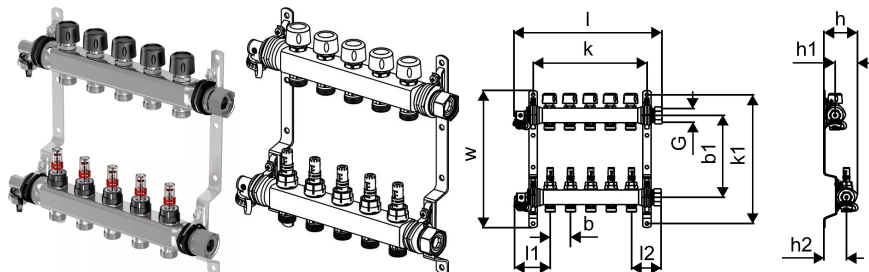

Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 14x3/4 Euro

1088865

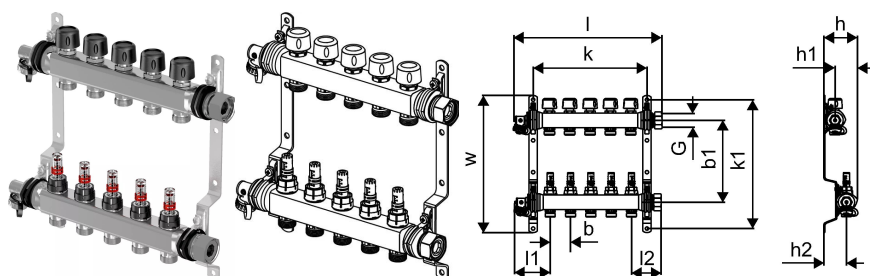

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905243037
Item no GTIN	06414905243037
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	810 mm
Dolžina (l1)	87 mm
Dolžina (l2)	73 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	215 mm
Z-mera h	75 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	830 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	36
Packaging GTIN PL1	06414905475285
Packaging GTIN PL4	06414905475292
Item Unit Length	915
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	7,9
Item Unit Width	235

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E_pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si