


## Uponor Vario S razdelilec FM 16x3/4 Euro

1088867

- dovodni del z merilcem pretoka
- povratni del z ventili in ročko (na povratku je možnost nastavljanja pretoka)

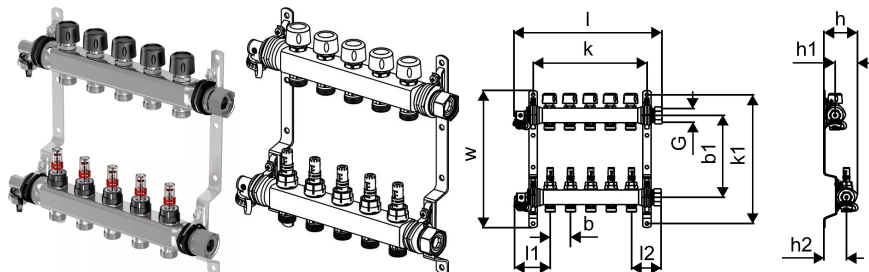

### Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

#### Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S razdelilec FM 16x3/4 Euro

1088867

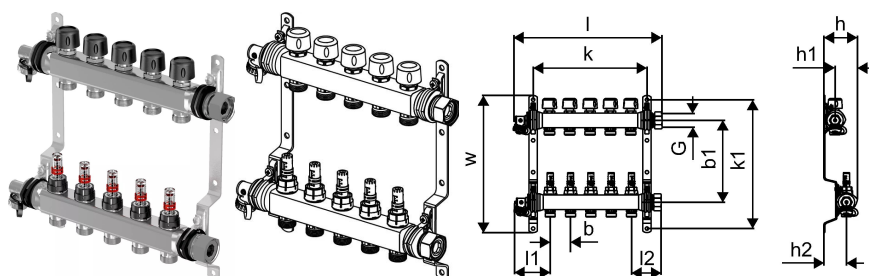

### Tehnični podatki

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414905243051  |
| Item no GTIN             | 06414905243051 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos            |
| Dolžina (l)              | 910 mm         |
| Dolžina (l1)             | 87 mm          |
| Dolžina (l2)             | 73 mm          |
| Z-mera b                 | 50 mm          |
| Z-mera b1                | 215 mm         |
| Z-mera h                 | 75 mm          |
| Z-mera h1                | 30 mm          |
| Z-mera h2                | 50 mm          |
| Z-mera k                 | 930 mm         |
| Z-mera k1                | 336 mm         |
| Z-mera w                 | 357 mm         |
| Količina pakiranja 1     | 1              |
| Količina pakiranja 4     | 36             |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905475223 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905475230 |
| Item Unit Length         | 915            |
| Item Unit Height         | 75             |
| Item Unit Weight         | 8,9            |
| Item Unit Width          | 235            |

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

[E\\_pc5@dom-titan.si](mailto:E_pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)