


Uponor Base krmilnik s krmilj. črpalke X-25 6x 230V

1089086

- za največ 6 sobnih termostatov (230V)
- za največ 12 termopogonov (230V)
- rotacijsko stikalo kanala za hitro nastavitev termopogona
- črpalčni rele 2A (230V)
- zaščita proti preobremenitvi
- moč: 10VA
- stopnja zaščite: IP40

Sestoji iz:

- Uponor Base krmilnika s krmiljenjem črpalke X-25 6X
- montažnega materiala

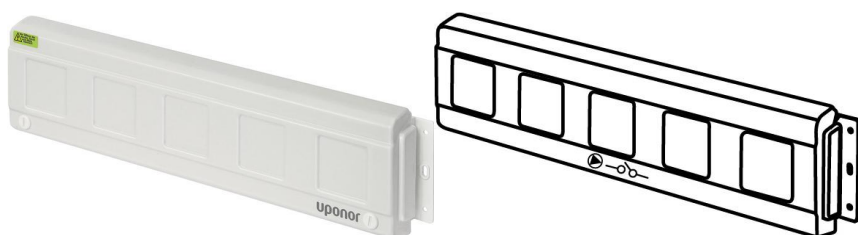

Splošno Uponor Base krmilnik s krmilj. črpalke X-25

Specifikacije

- standardno 230V ožičenje
- običajna metoda ožičenja in krmilne logike
- enostavna integracija na standardno časovno krmiljenje on/off
- opcijsko: črpalčni modul

Uporaba


- ožičena regulacija temperature za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nastavitveno območje: +5°C ... +35°C

Certifikat

- CE

Uponor Base krmilnik s krmilj. črpalke X-25 6x 230V

1089086

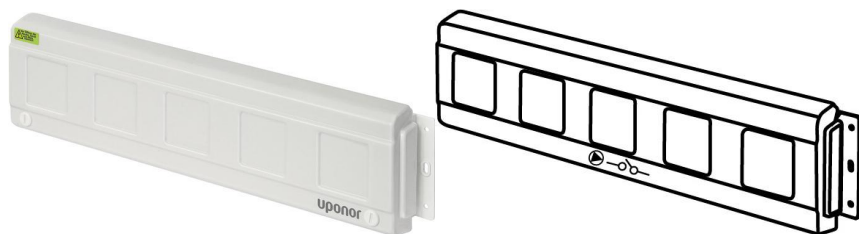

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905213139
Item no GTIN	06414905213139
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	368 mm
Z-mera h	90 mm
Z-mera w	65 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905267903
Item Unit Length	368
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,8
Item Unit Width	65

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si