


Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolirana S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

- koluti
- debelina izolacije 4 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

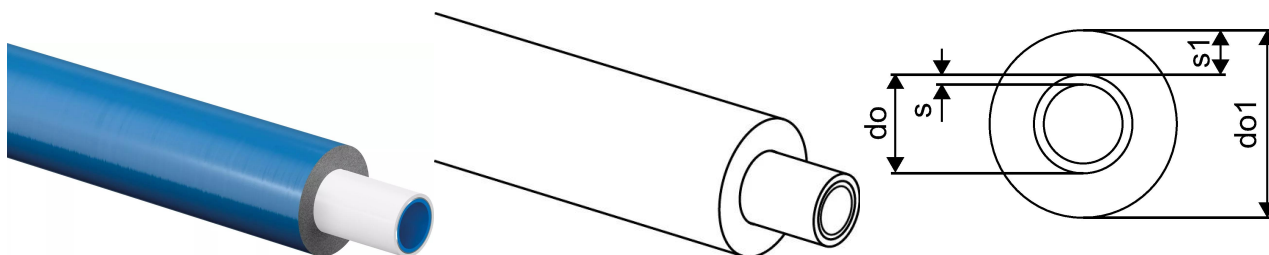

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolirana S4 WLS 040

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela, izolirana S4 WLS 040 25x2,5 red 50m

1091711

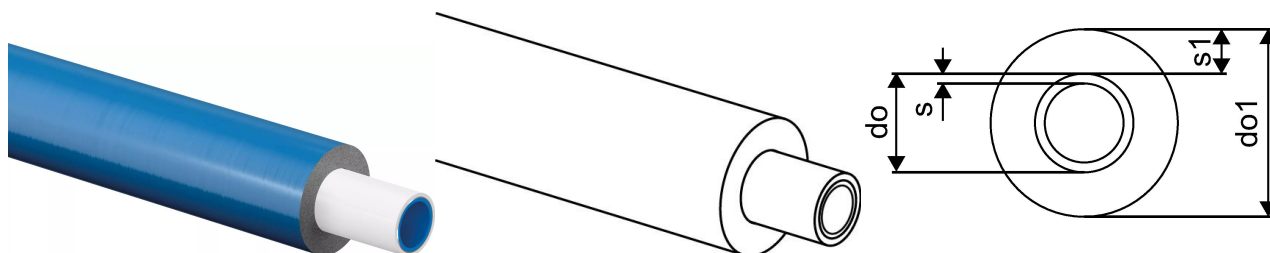

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905223442 |
| Item no GTIN | 06414905223442 |
| Izdelek UOM (enota mere) | m |
| Količina pakiranja 1 | 50 |
| Količina pakiranja 4 | 400 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905269525 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905277339 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 33 |
| Item Unit Weight | 0,269 |
| Item Unit Width | 33 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si