


Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj 16-G3/8"MT

1091728

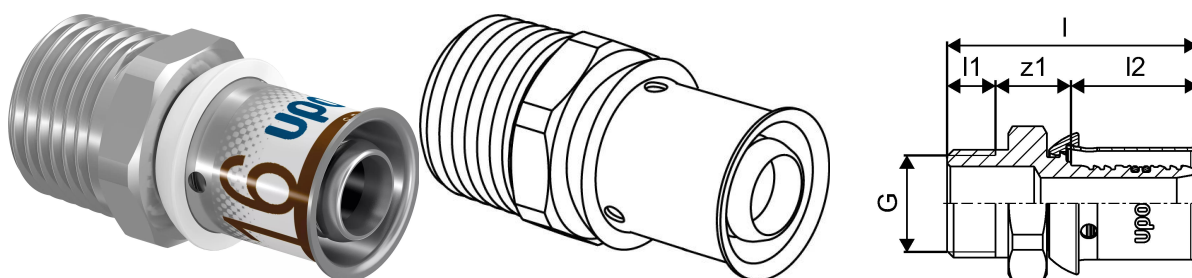

Splošno Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka zunanji navoj 16-G3/8"MT

1091728

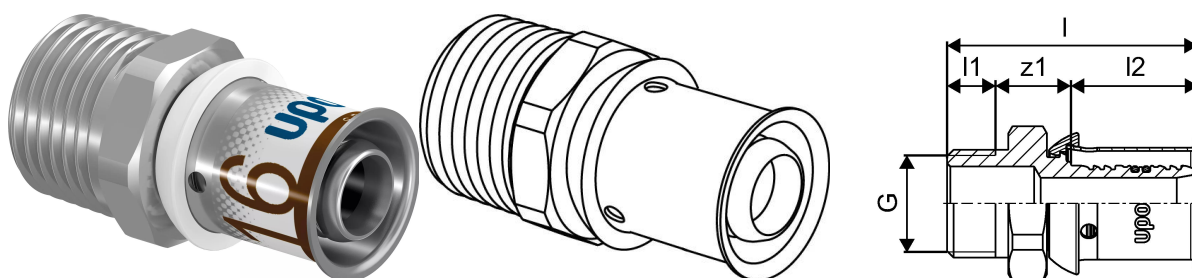

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905223589
Item no GTIN	06414905223589
Item no VVS	045481182
Item no NRF	5114566
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	39 mm
Dolžina (l1)	8 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635078
Packaging GTIN PL3	06414905424931
Packaging GTIN PL4	06414905503841
Item Unit Length	39
Item Unit Height	24
Item Unit Weight	0,041
Item Unit Width	22

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si