

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA

1093787

UFH verzija za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko)

Oznake za dimenzioniranje:

15, 19 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)

CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode

St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode

BP - funkcija predgretja dovodnih vodov

DT - regulator diferenčnega tlaka na ogrevalnem delu toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode

ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka

MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za ogrevalni krog stanovanja


TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom

UL - termostatski omejevalnik temperature za krog talnega ogrevanja

SS - varnostno termostatsko stikalo za ogrevalni krog stanovanja

ZA - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga z vključenim 2-točkovnim termopogonom

2C - drugi direktni ogrevalni krog z dodatnim conskim ventilom (brez termopogona, brez mešalnega kroga)

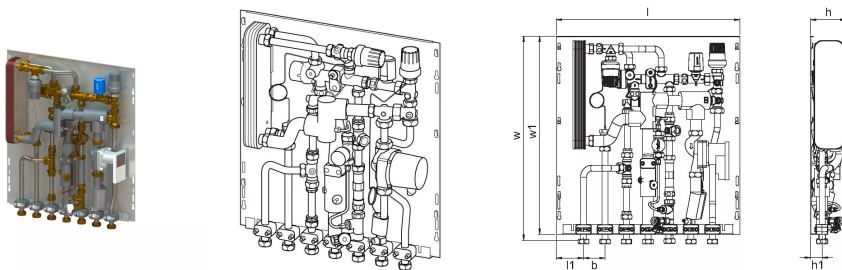

Splošno Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH

Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota
- tehnične omejitve uporabe vode za ogrevanje in vodovod so prikazane na tehničnem listu
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- toplotna izolacija dovodnih cevi
- termostatski bypass ventil
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm x 3/4"
- distančni kos za vodomerni 110 mm x 3/4"
- polnilno-izpustni set
- lovilce nečistoče na dovodu hladne pitne vode 0,5 mm
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- maksimalni diferenčni tlak pri ogrevanju: 2,5 bar
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

Certifikat

- DVGW certifikat

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 15 CB BP MS UL TL SS ZA

1093787

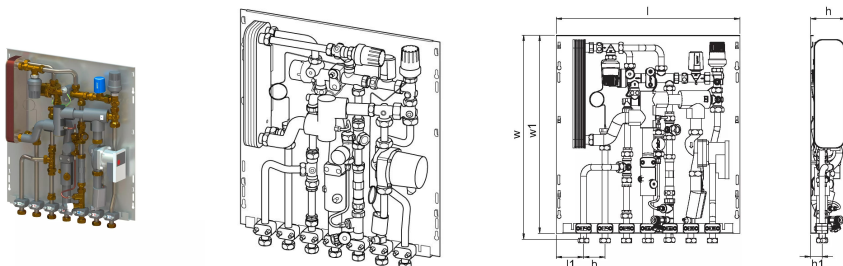

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905231072
Item no GTIN	06414905231072
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	556 mm
Dolžina (l1)	83 mm
Z-mera b	65 mm
Z-mera h	107 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera w	618 mm
Z-mera w1	600 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292356
Packaging GTIN PL4	06414905292943
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	15,4
Item Unit Width	555

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 20
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si