

## Uponor Combi Port M-Base toplotna postaja RC 15 CB TL ZV NI

**1093802**

RC različica stanovanjske toplotne postaje za sanitarno toplo vodo in direktnim ogrevanjem s priključkom na radiatorje (brez mešalnega kroga). Mešalni krog se lahko doda/nadgradi z uporabo namenske omarice z vgrajenim mešalnim setom UFH (Uponor Combi Port M-Base podometna omarica+razdelilec IW-UFH). Bypass funkcijo je mogoče nadgraditi z uporabo posebnega dodatka - Uponor Combi Port M-Base bypass ogrevanja.

Oznake za dimenzioniranje:

15,19 - prikaz kapacitete sanitarne tople vode (l/min)


CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode

St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode

TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom

ZV - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga brez termopogona

NI - brez izolacije cevi in/ali izoliranega ohišja

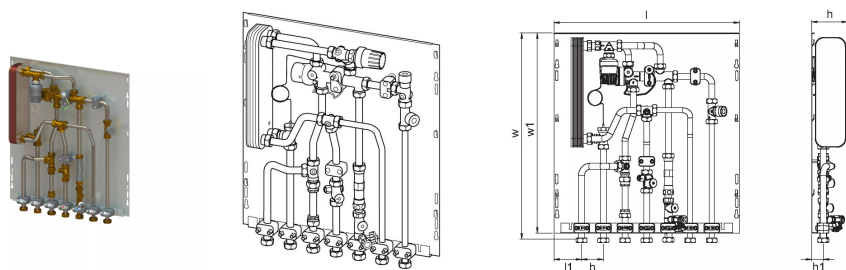

## Splošno Uponor Combi Port M-Base toplotna postaja RC

### Specifikacije

- popolnoma sestavljena in tlačno preizkušena enota (Port)
- cevni pritrdilci izdelani iz plastike za zvočno zaščito in termično prepreko za prevod toplote
- PM-regulator s certifikatom DVGW in patentirano tehnologijo trikratnega tesnjenja
- odcep hladne pitne vode
- distančni kos za kalorimeter 110 mm
- distančni kos za vodomer 110 mm
- polnilno-izpustni set
- lovilce nečistoče na primarnem dovodu ogrevne vode 0,5 mm
- označeno mesto za priključitev kabla za izenačitev potenciala
- maksimalni obratovalni tlak - ogrevanje: PN10
- maksimalni obratovalni tlak - vodovod: PN10
- maksimalna obratovalna temperatura: 85 °C
- minimalni tlak pri vodovodu: 2 bar
- material fittingov pri vodovodu: CW617
- material fittingov pri ogrevanju: CW617N, CW614
- material cevi: nerjavno jeklo 1.4401
- mere: Š/V/G 556 x 620 x 110 mm

### Uporaba


- decentralizirana trenutna priprava sanitarne tople vode
- sistemi talnega ogrevanja
- sistemi radiatorskega ogrevanja

### Certifikat

- DVGW certifikat

## Uponor Combi Port M-Base toplotna postaja RC 15 CB TL ZV NI

1093802

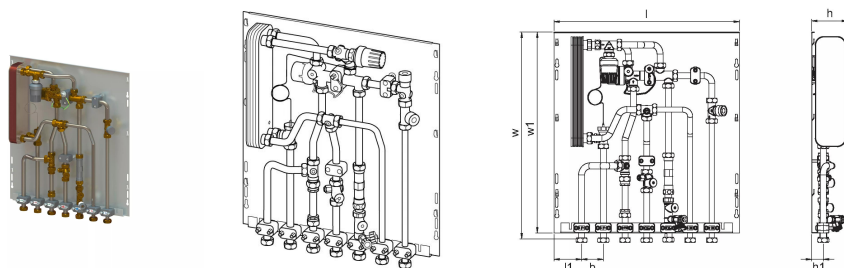

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905231324
Item no GTIN	06414905231324
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	556 mm
Dolžina (l1)	83 mm
Z-mera b	65 mm
Z-mera h	107 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera w	618 mm
Z-mera w1	600 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	16
Packaging GTIN PL1	06414905292592
Packaging GTIN PL4	06414905293193
Item Unit Length	600
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	12,4
Item Unit Width	555

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)