
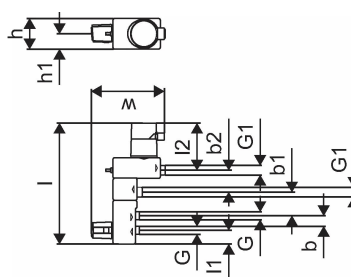


## Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

**1095128**

- vgrajena črpalka: Q: 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2-1,1m, Phyd < 1W
- nosilec za levo ali desno namestitev
- vijak za odzračevanje zraka
- temperaturno območje sekundarnega krogotoka 20-50°C
- balansirni ventil
- sekundarna zanka 3/4" evrokonus
- primarni ventil s priključkom na bakreno cev 15mm
- za krmiljenje talnega ogrevanja v majhnih conah
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C
- črpalčna grupa s termopogonom 230 V in ožičenim termostatom
- omejevalo maksimalne temperature sekundarnega krogotoka 50°C



### Splošno Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

#### Specifikacije


- integrirana črpalka: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd <1W
- nosilec z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani
- odzračevalni ventil
- sekundarni temperaturni omejevalnik: območje 20-50°C
- balansirni ventil
- sekundarni del 3/4" eurokonus
- primarni ventili za vijaki priključni bakrene cevi dimenzije 15mm

#### Uporaba

- za krmiljenje talnega ogrevanja manjših površin
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C

## Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-12 AC-G

1095128

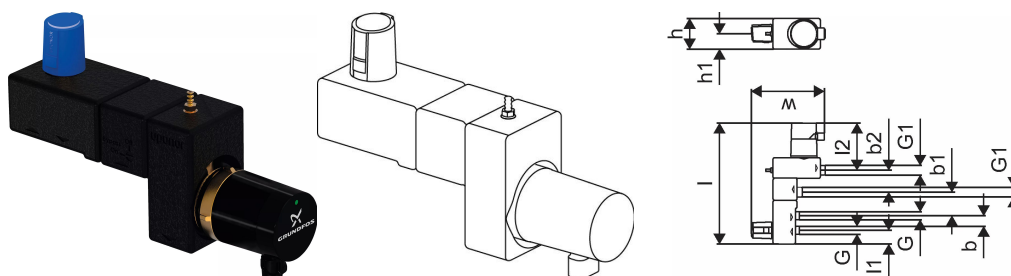

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905428212
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	332 mm
Dolžina (l1)	38 mm
Dolžina (l2)	129 mm
Z-mera b	40 mm
Z-mera b1	65 mm
Z-mera b2	60 mm
Z-mera h	84 mm
Z-mera h1	42 mm
Z-mera w	202 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	60
Packaging GTIN PL1	06414905475711
Packaging GTIN PL4	06414905475728
Item Unit Length	332
Item Unit Height	163
Item Unit Weight	2,43
Item Unit Width	84

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)