


## Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single 63x5,8/140

1095716

- ogrevanje in hlajenje
- ena sredinska cev PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

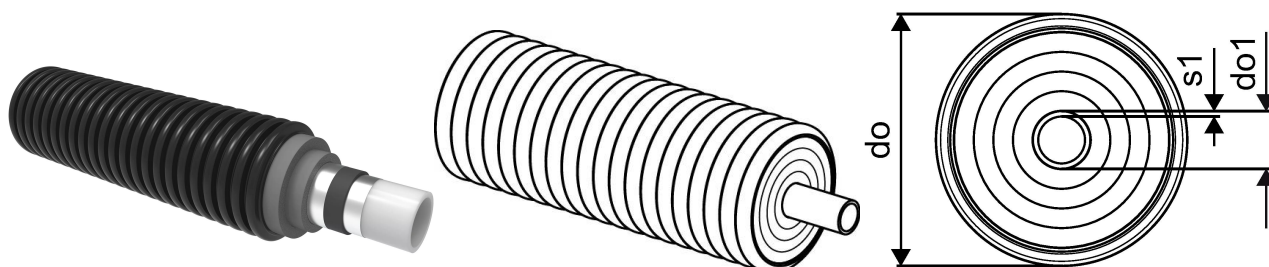

### Splošno Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba


- transport vode za ogrevanje in hlajenje za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single 63x5,8/140

1095716

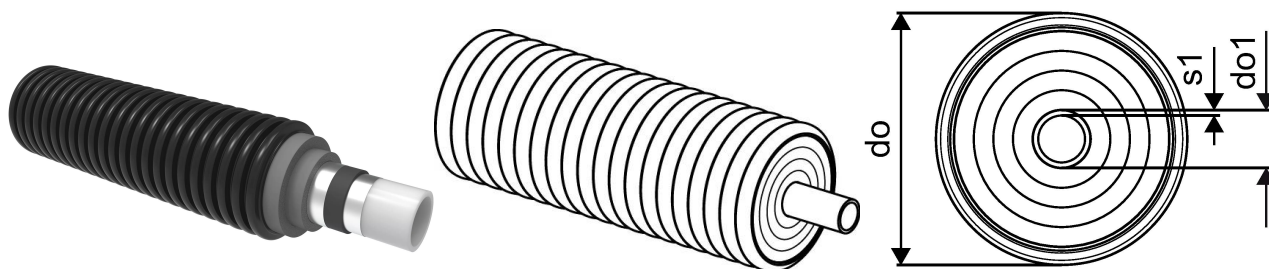

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905479153
Item no GTIN	06414905479153
Item no VVS	087808263
RSK no.	2266362
Item no NRF	8360952
Item no LVI	3010237
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,5 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905479696
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,35
Item Unit Width	140

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)