


Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single 110x10,0/175

1095719

- ogrevanje in hlajenje
- ena sredinska cev PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

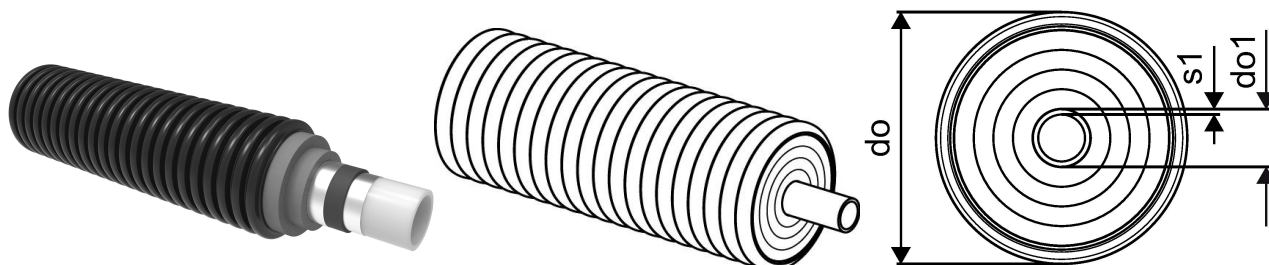

Splošno Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport vode za ogrevanje in hlajenje za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Single 110x10,0/175

1095719

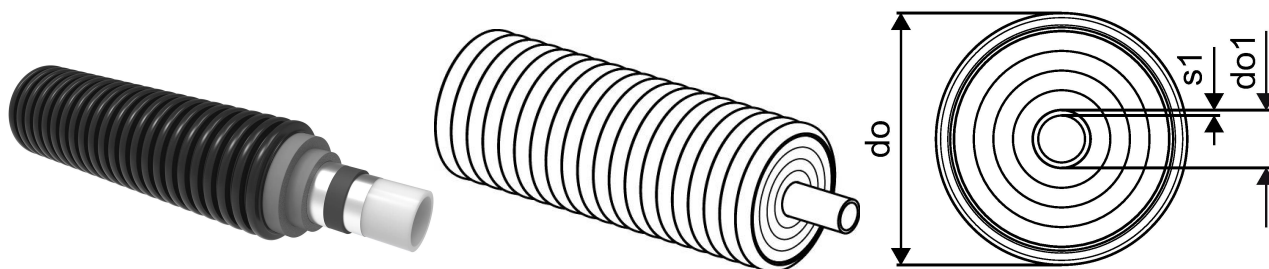

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905479184
Item no GTIN	06414905479184
Item no VVS	087808310
RSK no.	2266365
Item no NRF	8360955
Item no LVI	3010240
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,9 m
Količina pakiranja 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905640263
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	5,06
Item Unit Width	175

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si