


Uponor RS adapter S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- galvansko kositrano
- izdelan iz DR materiala
- zatisnjenje brez posnetja

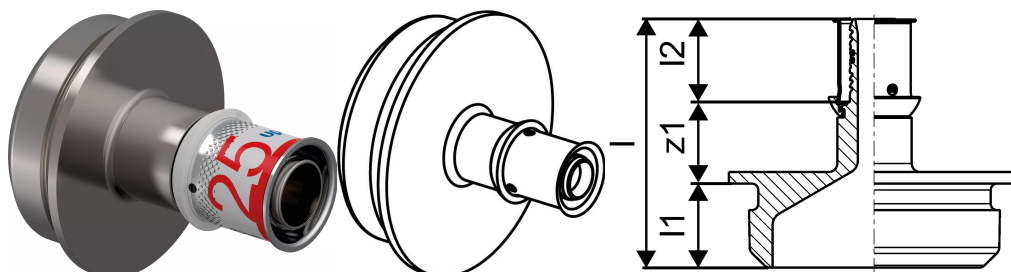

Splošno Uponor RS adapter S-Press PLUS

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter S-Press PLUS 25-RS2

1095819

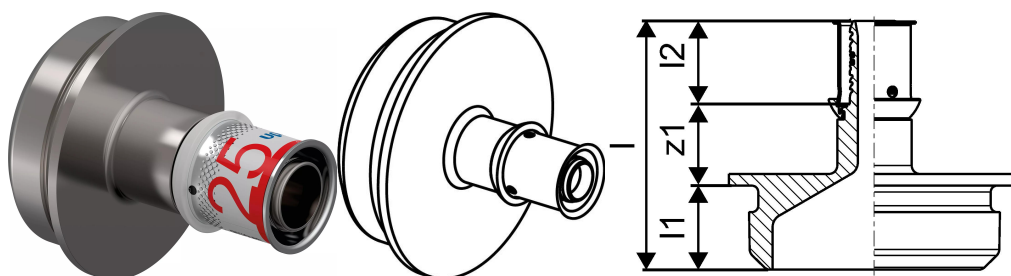

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905480128
Item no GTIN	06414905480128
Item no VVS	045450325
RSK no.	1899575
Item no NRF	5071228
Item no LVI	1720818
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	75 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	378
Packaging GTIN PL1	06414905481606
Packaging GTIN PL4	06414905555581
Item Unit Length	75
Item Unit Height	70
Item Unit Weight	0,3595
Item Unit Width	70

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si