


Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Twin 2x40x3,7 /175

1118582

- ogrevanje in hlajenje
- dve sredinski cevi PE-Xa z difuzijsko zaporo za kisik, SDR 11
- maks. obremenitev 6bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

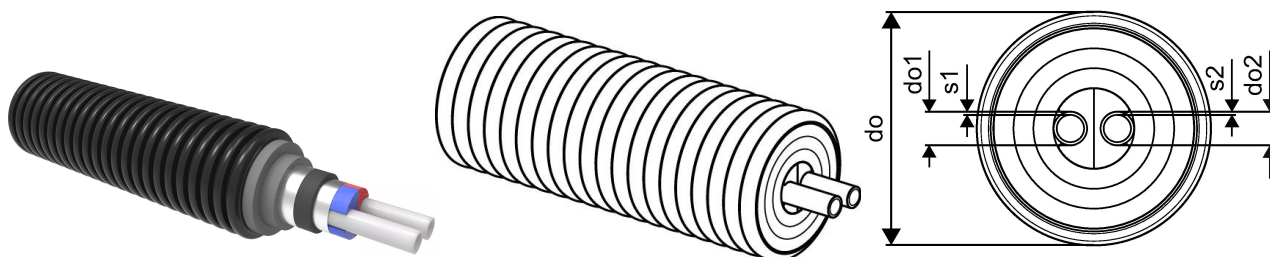

Splošno Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem, ki je izdelan v skladu s standardom EN 15632
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba

- transport vode za ogrevanje in hlajenje za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Thermo cev Twin 2x40x3,7 /175

1118582



Tehnični podatki

Item no EAN	6414905519125
Item no GTIN	06414905519125
Item no VVS	087808440
RSK no.	2266369
Item no NRF	8360959
Item no LVI	3010244
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,8 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905542536
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,9
Item Unit Width	175

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si