


## Uponor S-Press PLUS drsna spojka 25-25

**1118708**

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- s podolgovato zatisno pušo
- uporabno tudi kot spojka za popravilo
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

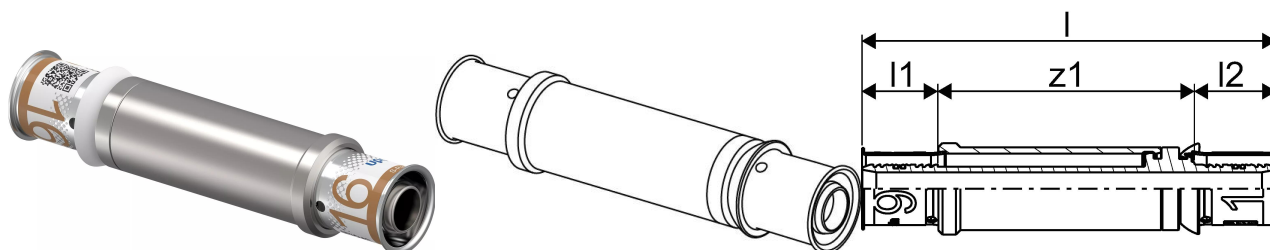

### Splošno Uponor S-Press PLUS drsna spojka

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS drsna spojka 25-25

1118708

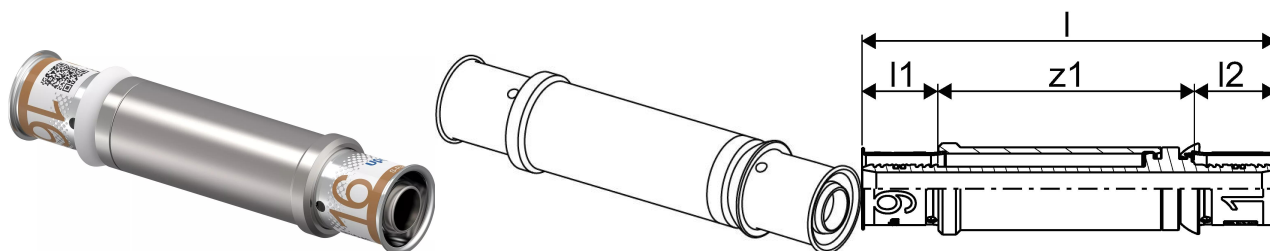

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905554928
Item no GTIN	06414905554928
Item no VVS	045484325
RSK no.	1899732
Item no NRF	5071368
Item no LVI	1720838
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	117 mm
Dolžina (l1)	29 mm
Dolžina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905559770
Packaging GTIN PL3	06414905559787
Packaging GTIN PL4	06414905559794
Item Unit Length	117
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	33

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si