


## Uponor S-Press drsna spojka 40-40

1118710

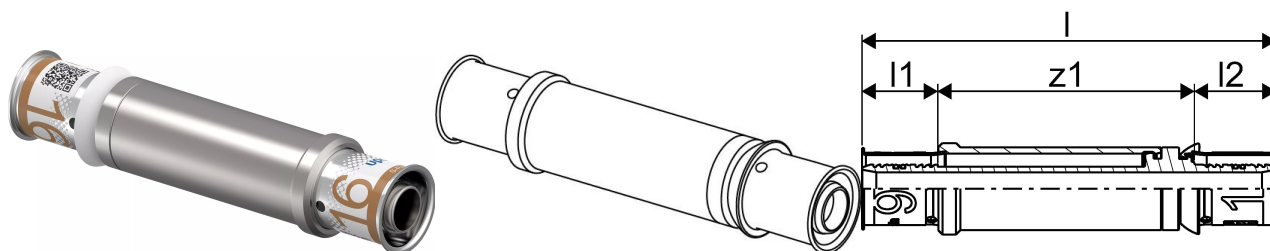

### Splošno Uponor S-Press drsna spojka

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press drsna spojka 40-40

1118710

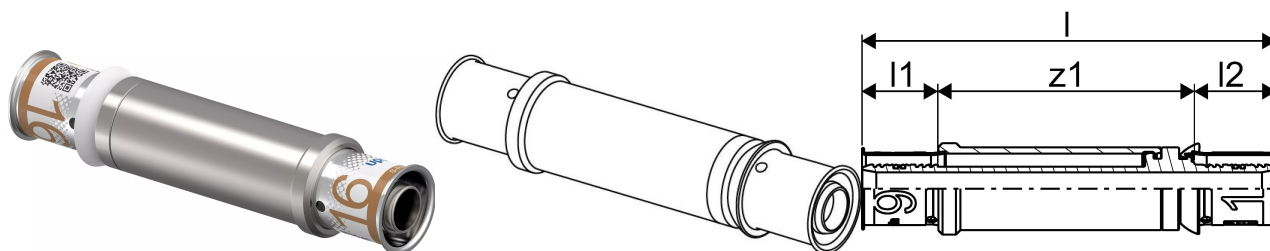

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905554942
Item no GTIN	06414905554942
Item no VVS	045484340
RSK no.	1899734
Item no NRF	5071371
Item no LVI	1720840
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	138 mm
Dolžina (l1)	42 mm
Dolžina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 3	12
Količina pakiranja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905559893
Packaging GTIN PL3	06414905559909
Packaging GTIN PL4	06414905559916
Item Unit Length	137
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,523
Item Unit Width	48

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)