


Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single 63x8,6/140

1119049

- sanitarna topla voda
- ena sredinska cev PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10 bar / 95°C
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji plašč iz HDPE

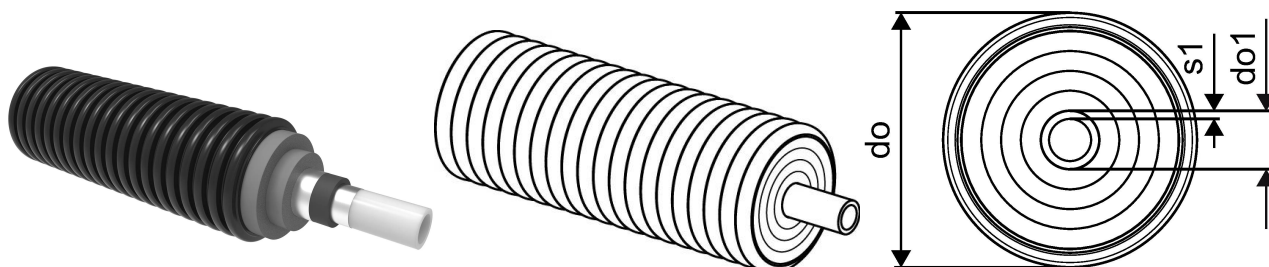

Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Single 63x8,6/140

1119049

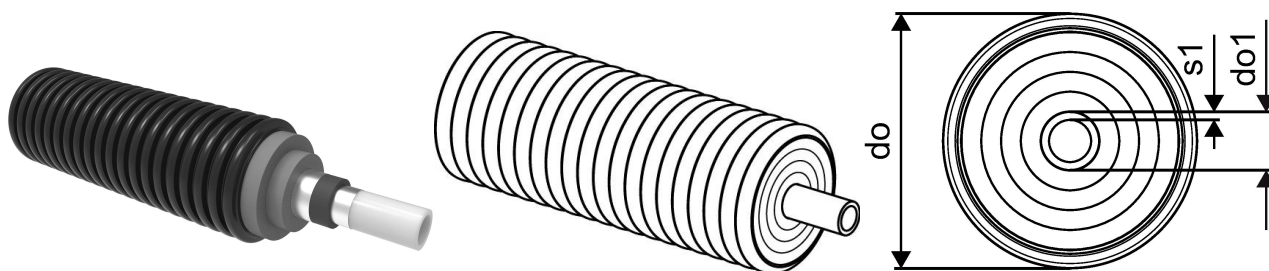

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905556311
Item no GTIN	06414905556311
Item no VVS	087364063
RSK no.	2266375
Item no NRF	8360966
Item no LVI	3010295
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,65 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905556458
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,76
Item Unit Width	140

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si