


## Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin 40x5,5-25x3,5/140

**1119055**

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

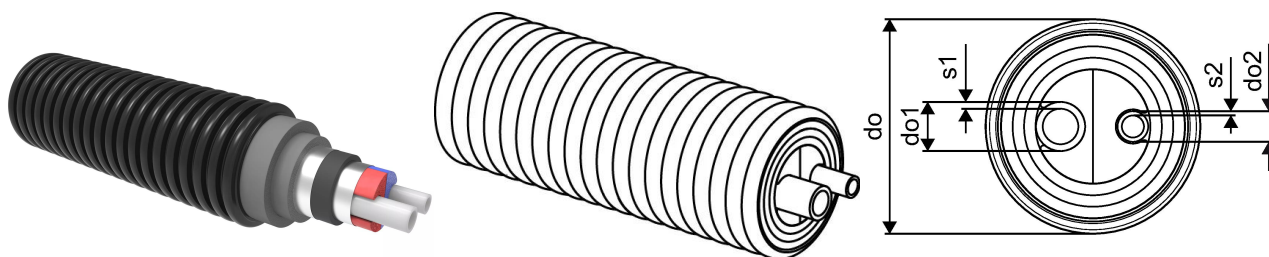

### Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba


- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin 40x5,5-25x3,5/140

1119055

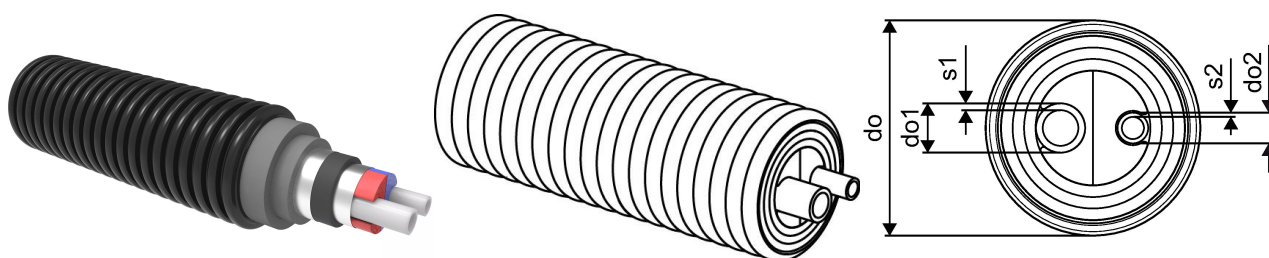

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905556373
Item no GTIN	06414905556373
Item no VVS	087364240
RSK no.	2266381
Item no NRF	8360973
Item no LVI	3010301
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	0,9 m
Količina pakiranja 1	200
Packaging GTIN PL1	06414905557943
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	2,18
Item Unit Width	140

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)