


Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem 16-20

1121193

- set je primeren za dva Uponor S-Press PLUS baterijska priključka 16-Rp1/2"NN ali 20-Rp-1/2"NN
- vključuje plastična zatiča in vijake M6x16
- izdelano iz EPP
- zvočna izolacija v skladu z VDI 4100
- odvodnjavanje morebitne puščajoče vode v skladu z DIN 18534

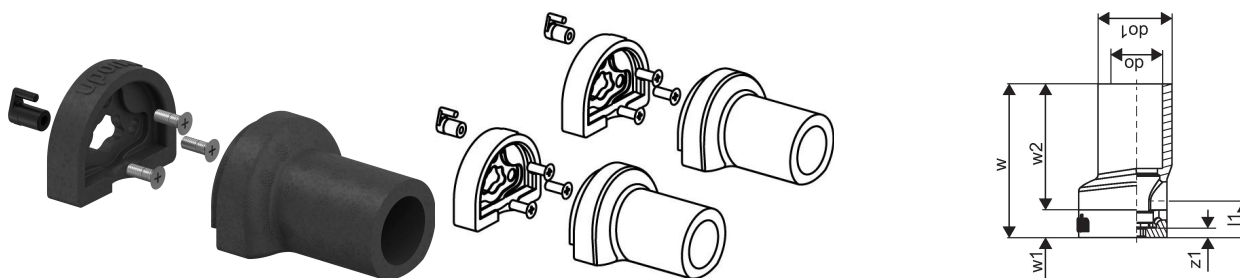

Splošno Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS set zaščite pred zvokom in puščanjem 16-20

1121193

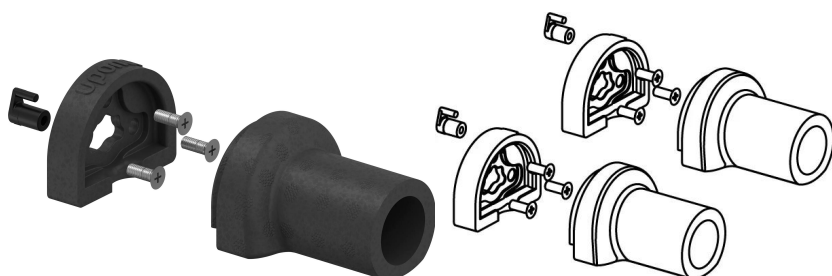

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905641529
Item no GTIN	06414905641529
Izdelek UOM (enota mere)	set
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	74 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	192
Packaging GTIN PL1	06414905663873
Packaging GTIN PL4	06414905663941
Item Unit Length	56
Item Unit Height	105
Item Unit Weight	0,0261
Item Unit Width	73

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si