

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

UFH verzija za sanitarno toplo vodo in direktno ogrevanje s priklopom na talno ogrevanje (vključno z mešalnim krogom in obtočno črpalko)

Oznake za dimenzioniranje:

15, 19 - oznaka za kapaciteto sanitarne tople vode (l/min)

CB - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z bakrom, za pripravo sanitarne tople vode

St - toplotni izmenjevalec iz nerjavečega jekla zalotan z nerjavnim materialom (brez barvnih kovin), za pripravo sanitarne tople vode

BP - funkcija predgretja dovodnih vodov

DT - regulator diferenčnega tlaka na ogrevalnem delu toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode

ZM - cirkulacijski modul za sanitarno toplo vodo z varnostnim ventilom, obtočno črpalko in regulatorjem diferenčnega tlaka

MS - mešalni set z obtočno črpalko, termostatom in protipovratnim ventilom za ogrevalni krog stanovanja


TL - termostatski omejevalnik temperature sanitarne tople vode s potopnim tipalom

UL - termostatski omejevalnik temperature za krog talnega ogrevanja

SS - varnostno termostatsko stikalo za ogrevalni krog stanovanja


ZA - conski ventil na povratnem vodu stanovanjskega ogrevalnega kroga z vključenim 2-točkovnim termopogonom

2C - drugi direktni ogrevalni krog z dodatnim conskim ventilom (brez termopogona, brez mešalnega kroga)

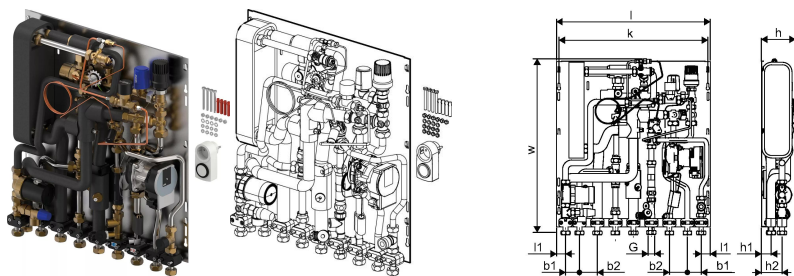

Uponor Combi Port M-Pro toplotna postaja UFH 15 St BP DT ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

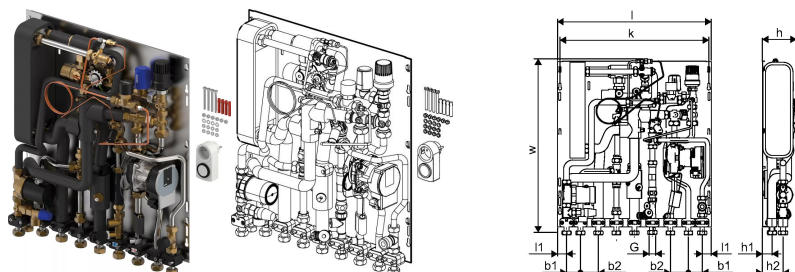

Tehnični podatki

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	556 mm
Dolžina (l1)	33 mm
Z-mera b1	50 mm
Z-mera b2	65 mm
Z-mera h	123 mm
Z-mera h1	35 mm
Z-mera h2	75 mm
Z-mera k	538 mm
Z-mera w	628 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382083
Packaging GTIN PL4	06414900500418
Item Unit Length	618
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	556

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si