


Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

- sanitarna topla voda s cirkulacijo
- dve sredinski cevi PE-Xa, SDR 7,4
- maks. obremenitev 10bar / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz VIP+PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

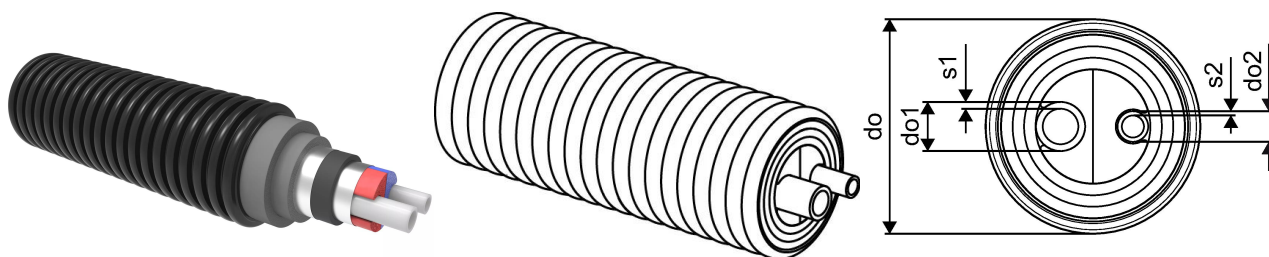

Splošno Uponor Ecoflex VIP Aqua cev Twin

Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 10 (SDR 7,4)
- izolacijski material: revolucionaren izolacijski material z ekstremno nizko lambda vrednostjo v kombinaciji s trajno elastično zaprto celično PE-X peno
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

Uporaba


- transport tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

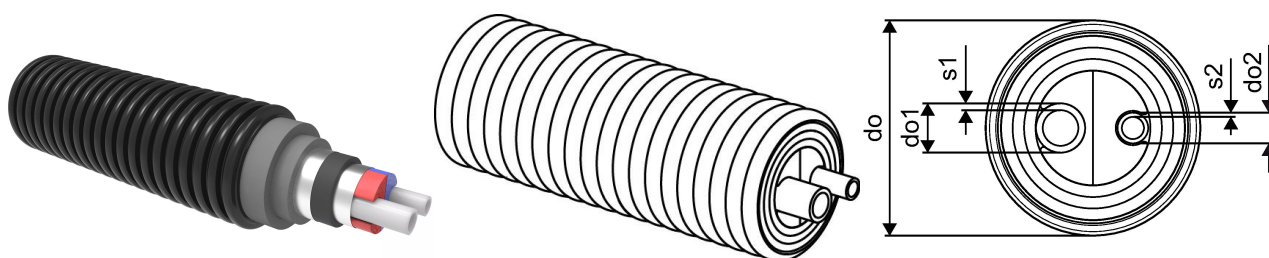

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no VVS	087364263
RSK no.	2266385
Item no NRF	8361287
Item no LVI	3010137
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	1,1 m
Količina pakiranja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414900038959
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4,87
Item Unit Width	200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si