


Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna 20

1135509

- enostavno odpiranje z izvijačem
- možna serijska povezava sponk
- pritrdjevanje na tla z vijaki premera maks. 5mm

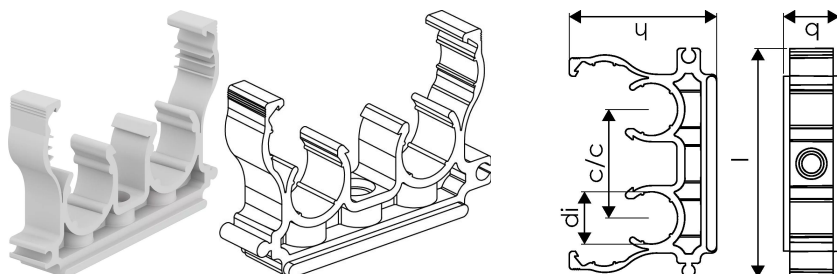

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cevna objemka, dvojna 20

1135509

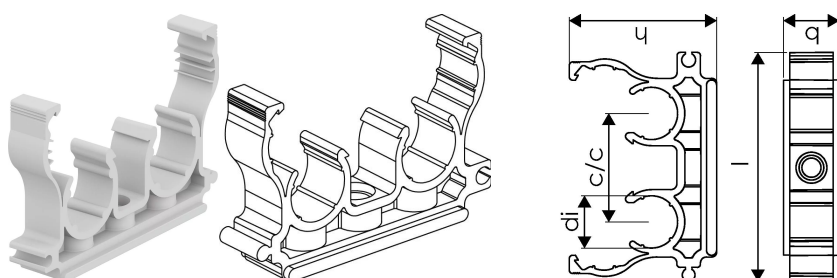

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900368223
Item no GTIN	06414900368223
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Razdalja center-center	41 mm
Dolžina (l)	86 mm
Z-mera b	18 mm
Z-mera h	59 mm
Količina pakiranja 1	40
Količina pakiranja 3	320
Količina pakiranja 4	8000
Packaging GTIN PL1	06414900423410
Packaging GTIN PL3	06414900423564
Packaging GTIN PL4	06414900423717
Item Unit Length	86
Item Unit Height	18
Item Unit Weight	0,018
Item Unit Width	59

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si