


Uponor Siccus Mini robni trak 1000x45x15mm

1139794

- trak iz sintetičnih vlaken 1.000x45x15mm
- obvezna uporaba ob stenah in vratnih odprtinah pri vgradnji Siccus Mini s talnimi oblogami iz keramičnih ploščic in naravnega kamna

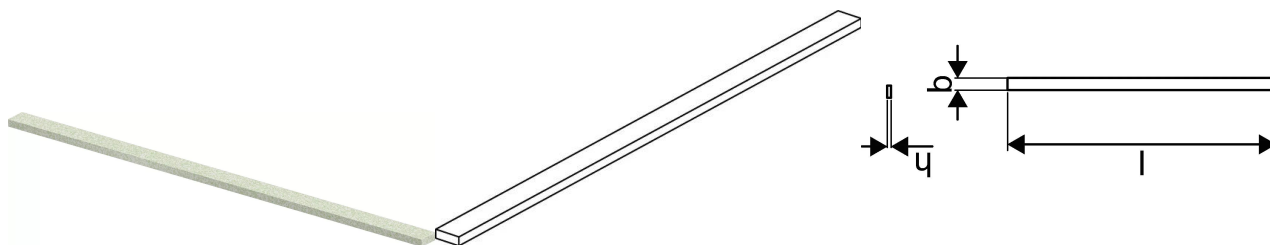

Splošno Uponor Siccus Mini robni trak

Specifikacije

- Uponor Siccus Mini je suhomontažni sistem talnega ogrevanja nizke vgradne višine, s tovarniško opremljenim slojem za oddajanje toplote izdelanim iz aluminija; v skladu s standardom EN 1264; oblika B
- plošče izdelane iz XPS 400 z razmakom med cevmi 100mm
- za vgradnjo Uponor Comfort Pipe cevi 9,9mm

Uporaba


- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje za suho montažo
- možnost neposrednega polaganja talne obloge (npr. laminat, lesen parket)
- pri talnih oblogah, kot so to npr. keramične ploščice in naravni kamen, se mora vgraditi ločilni sloj v obliki podložne plošče debeline 6mm
- pri talnih oblogah, kot so to npr. vinil in preproga, se mora vgraditi ločilni sloj v obliki mavčne plošče v debelini 18mm

Certifikat

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, leseni parket)
- DINCERTCO 7F514-F (keramične ploščice, naravni kamen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm mavčna plošča z vinilom ali preprogo)

Uponor Siccus Mini robni trak 1000x45x15mm

1139794

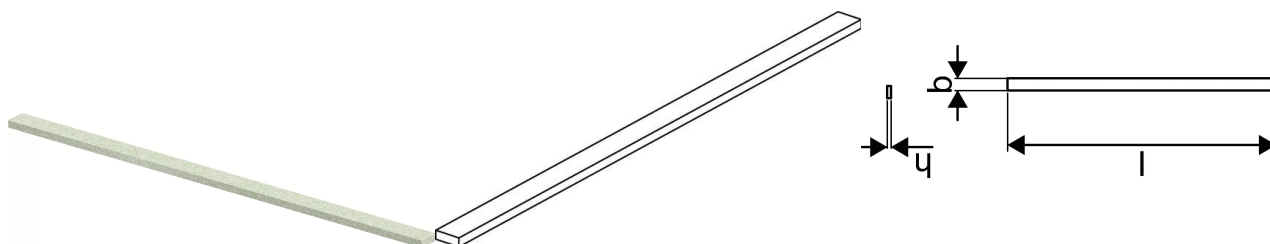

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
RSK no.	3001005
Item no NRF	8361347
Item no LVI	2022241
Izdelek UOM (enota mere)	m
Dolžina (l)	1000 mm
Z-mera b	45 mm
Z-mera h	15 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	800
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380706
Packaging GTIN PL4	06414900380737
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,54
Item Unit Width	45

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si