


Uponor Vario S razdelilec FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami

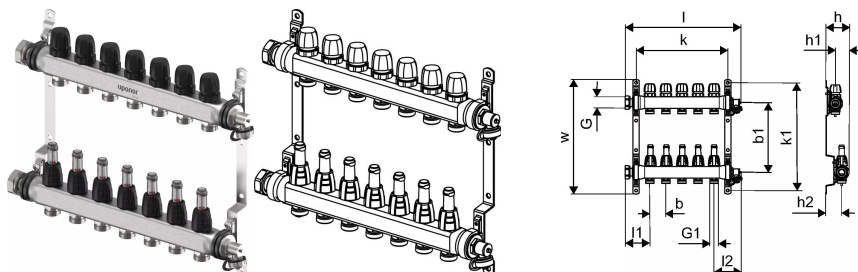

Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

Specifikacije



- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S razdelilec FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838

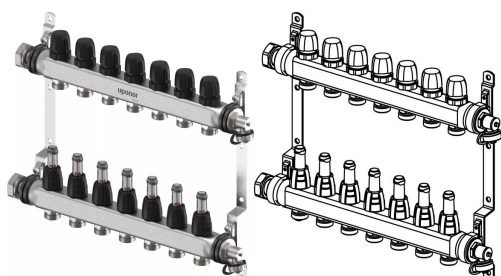

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900440455
Item no GTIN	06414900440455
Item no NRF	8361365
Item no LVI	2022295
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	464 mm
Dolžina (l1)	77 mm
Dolžina (l2)	87 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	385 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500777
Packaging GTIN PL4	06414900322935
Item Unit Length	460
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	4,5
Item Unit Width	235

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si