


## Uponor Vario S razdelilec FM 11xG3/4 Euro - G1

**1140842**

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami

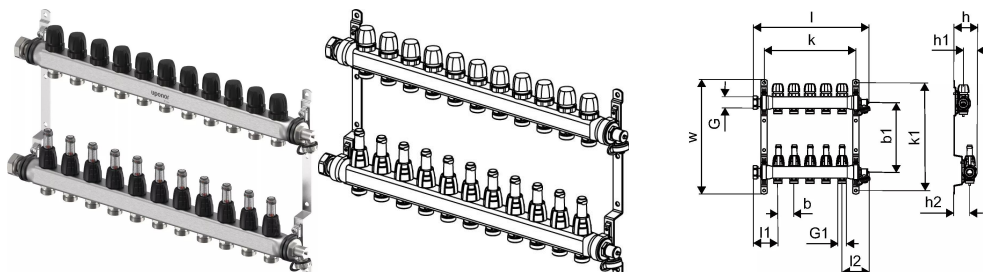

### Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

#### Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S razdelilec FM 11xG3/4 Euro - G1

1140842

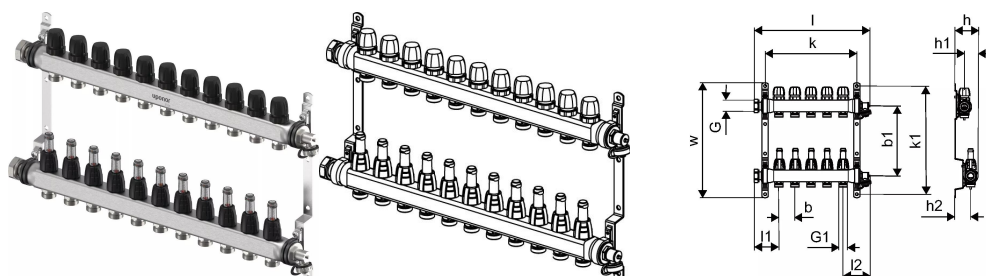

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414900440493
Item no GTIN	06414900440493
Item no NRF	8361369
Item no LVI	2022299
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	664 mm
Dolžina (l1)	77 mm
Dolžina (l2)	87 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	585 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500814
Packaging GTIN PL4	06414900322973
Item Unit Length	660
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	6,5
Item Unit Width	235

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)