


## Uponor Vario S razdelilec FM 13xG3/4 Euro - G1

**1140844**

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami

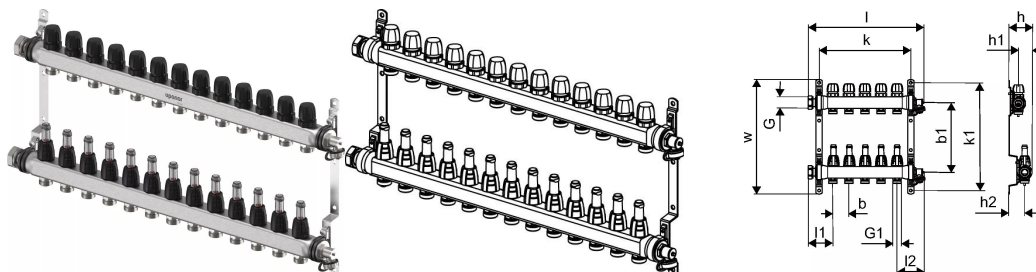

### Splošno Uponor Vario S razdelilec FM

#### Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključ z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S razdelilec FM 13xG3/4 Euro - G1

1140844

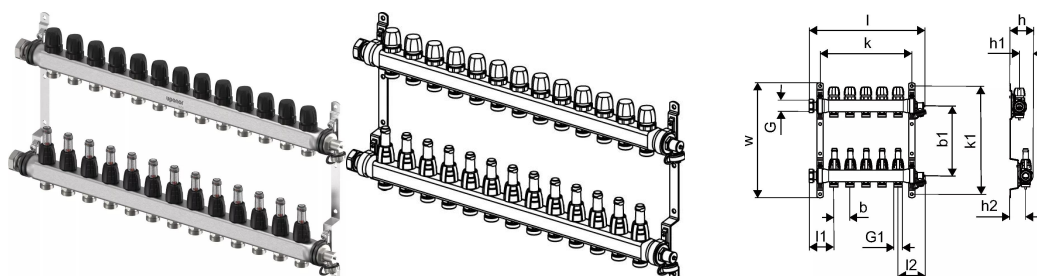

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414900440516
Item no GTIN	06414900440516
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	764 mm
Dolžina (l1)	77 mm
Dolžina (l2)	87 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	685 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900500838
Packaging GTIN PL4	06414900322997
Item Unit Length	760
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	7,5
Item Unit Width	235

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)