


## Uponor Vario S razdelilec LS 9xG3/4 Euro - G1

**1140870**

- dovodni del opremljen ventili, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami

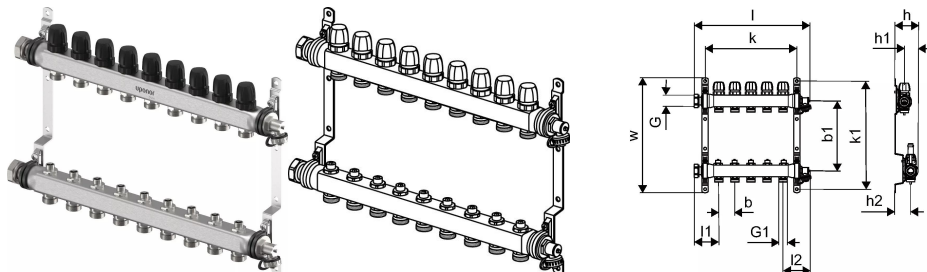

### Splošno Uponor Vario S razdelilec LS

#### Specifikacije


- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- priključek z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

#### Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonoma 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

## Uponor Vario S razdelilec LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

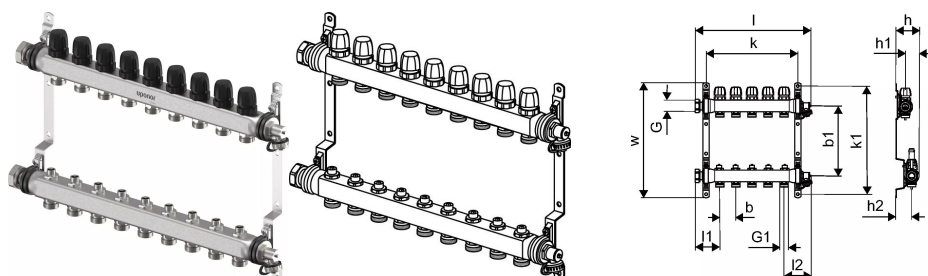

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414900440776
Item no GTIN	06414900440776
Item no VVS	046230109
Item no NRF	8361379
Item no LVI	2022253
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	564 mm
Dolžina (l2)	87 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	485 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500944
Packaging GTIN PL4	06414900323055
Item Unit Length	560
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	5,5
Item Unit Width	235

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)