


Uponor Vario S telo razdelilca FM 12xG3/4 Euro - G1

1140888

- dovodni del opremljen z merilci pretoka, ki služijo za uravnoteženje in zapiranje pretoka, s spominskim obročem
- povratni del opremljen z ventili, ki služijo za zapiranje pretoka, z ročkami
- brez primarnega priključka G1"

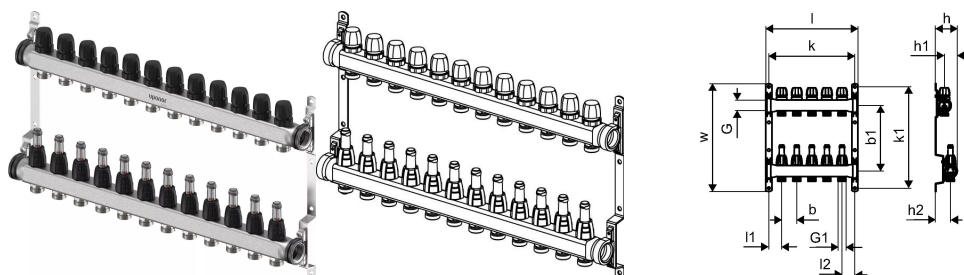

Splošno Uponor Vario S telo razdelilca FM

Specifikacije



- izdelan iz nerjavnega jekla
- z integriranimi ventili
- prikllop z desne ali z leve strani s ploščatim tesnjenjem
- integrirana polnilno-izpustna pipa na dovodu in povratku
- priključek za zanke: 3/4" eurokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmik 215mm

Uporaba

- za talno ogrevanje in hlajenje
- uporabno s termopogonom 1141676 (230V) in 1141677 (24V)
- maksimalni tlak: 6 bar pri 60°C

Uponor Vario S telo razdelilca FM 12xG3/4 Euro - G1

1140888

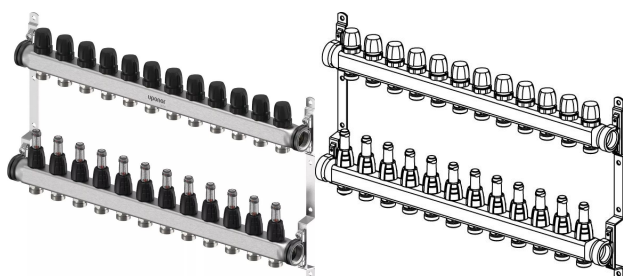

Tehnični podatki

Item no EAN	6414900498272
Item no GTIN	06414900498272
Item no LVI	2022267
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	655 mm
Dolžina (l1)	50 mm
Z-mera b	50 mm
Z-mera b1	217 mm
Z-mera h	73 mm
Z-mera h1	30 mm
Z-mera h2	50 mm
Z-mera k	635 mm
Z-mera k1	336 mm
Z-mera w	357 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900501125
Packaging GTIN PL4	06414900323185
Item Unit Length	600
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	6,6
Item Unit Width	235

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

[E pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

www.uponor.com/sl-si