


## Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

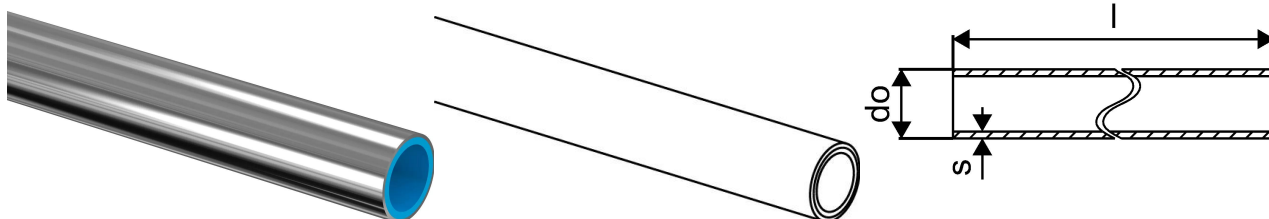

### Om Uponor Metallic Pipe PLUS S

#### Specifikation

- Syrediffusionsspärtrat flerlayers kompositrör (PE-RT - lim - sömlös polerad aluminium - klarlack) med blankt ytterhölje, producerad med SACP-teknik
- Brandklass E enligt EN 13501-1

#### Applikation


- Avsedda för tappvatten- och värmesystem med en kontinuerlig drifttemperatur på maximalt 70 °C (momentant maximalt 95 °C)
- Drifttryck maximalt 10 bar

#### Certifiering

- Typgodkännande KIWA Swedcert 1186

## Uponor Metallic Pipe PLUS S 16x2,0 3m

1088400

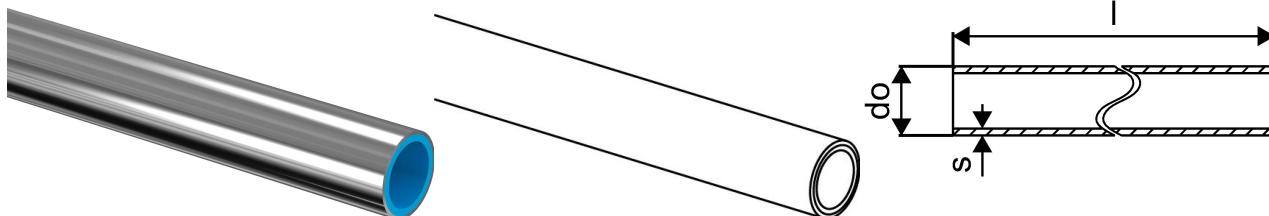

### Teknisk data

Artikel (måttenheter)	m
Förpackningskvantitet 1	3
Förpackningskvantitet 4	75
Förpackningskvantitet 4	3825
RSK nr	2005061

### Technical documents

Ladda ner dokument här

#### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)