


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 32x4,4 50m

1001203

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

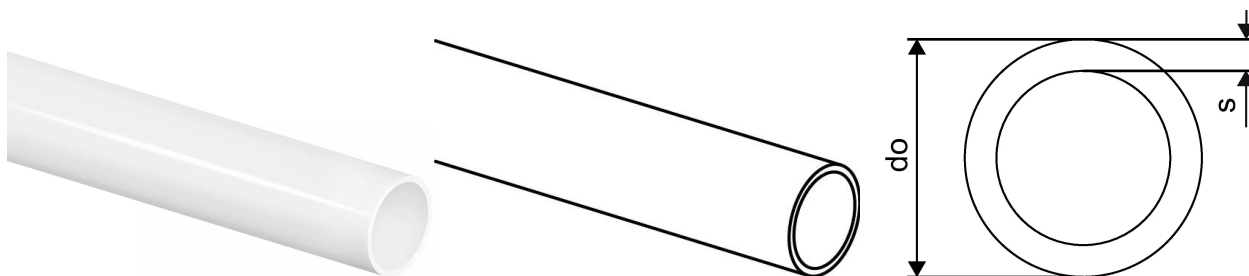

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 32x4,4 50m

1001203



Технічна інформація

Item no EAN	7321500018252
Item no GTIN	07321500018252
Артикул VVS	087210650
RSK no.	2418000
Артикул NRF	5110022
Item no LVI	2012532
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	50
Кількість упаковок 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905250707
Packaging GTIN PL4	06414905250714
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,386
Item Unit Width	32

Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua