


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 32x4,4 6m

1001206

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

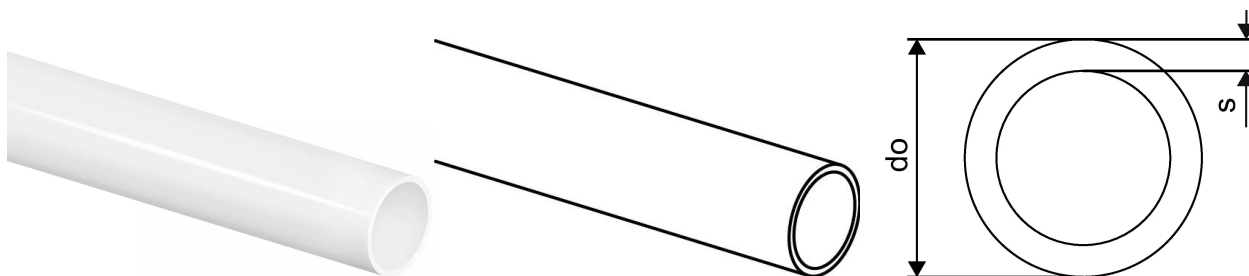

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 32x4,4 6m

1001206



Технічна інформація

Item no EAN	7321500017996
Item no GTIN	07321500017996
Артикул VVS	087310132
RSK no.	2418096
Артикул NRF	5110045
Item no LVI	2012590
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	12
Кількість упаковок 4	1080
Packaging GTIN PL1	06414905250721
Packaging GTIN PL4	06414905250745
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,37
Item Unit Width	33

Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua