


Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

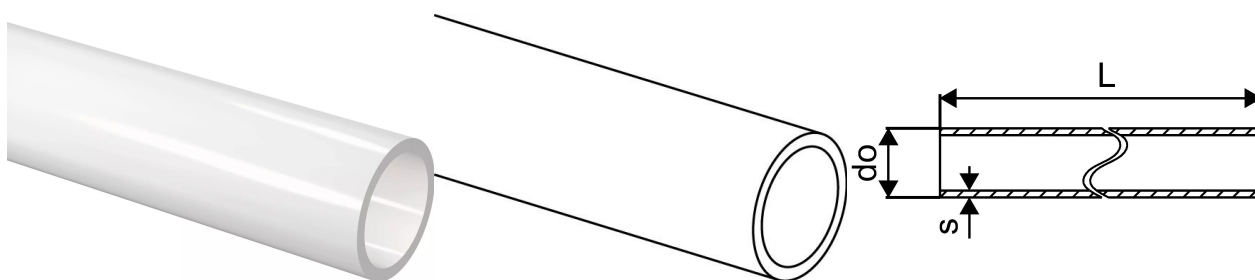

Про продукт Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6 S

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- Клас застосування 5 – високотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 90 °C. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Radi Pipe Труба відрізками PN6 S 25x2,3 6m

1001221

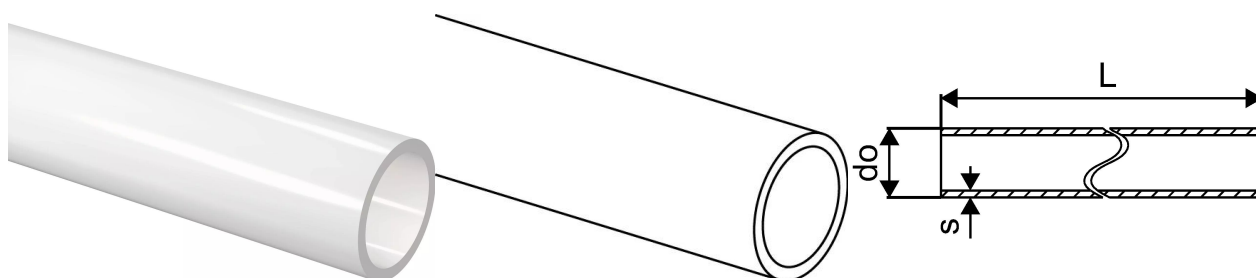

Технічна інформація

Item no EAN	7321500038106
Item no GTIN	07321500038106
Артикул VVS	087230425
RSK no.	2418230
Артикул NRF	8362375
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	6
Кількість упаковок 4	12
Кількість упаковок 4	1728
Packaging GTIN PL1	06414905421947
Packaging GTIN PL2	06414905421954
Packaging GTIN PL4	06414905662838
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,25
Item Unit Width	25

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua