


Uponor Minitec Затиск. адаптер (Євроконус) 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

- Для підключення до колекторів Uponor й інших вузлів євроконусом.
- Виготовлено з латуні.
- В комплект входить кільце Q&E 9,9 мм із зшитого поліетилену PE-Xa.

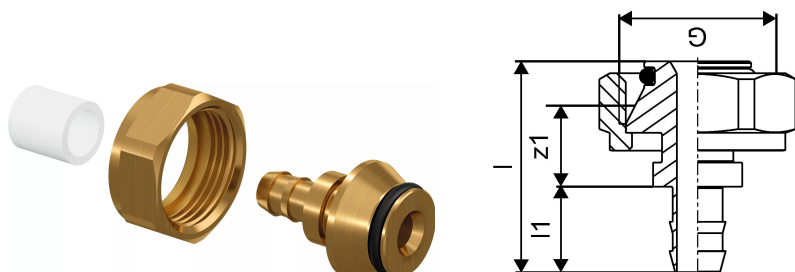

Про продукт Uponor Minitec Затиск. адаптер (Євроконус)

Специфікація


- Система підлогового опалення Minitec для укладання на тверду підлогу або спеціальні ізоляційні матеріали
- Розроблена як міцна система кріплення труб мінімальної висоти зі вбудованими каналами для укладання труб, що забезпечують належну відстань між трубами
- Для використання з трубами Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 мм, забезпечує можливість прямого й діагонального укладання труб
- Класифікація вогнестійкості за стандартом EN 13501-1. Клас E.
- Стандартна займистість, клас будівельних матеріалів B2, відповідність стандарту DIN 4102.
- Відстань між трубами: Vz 5, 10, 15
- Сітчаста поверхня з вузликами, що перекриваються: 0,77 м²

Сфери використання

- Променисте підлогове опалення та охолодження
- Дуже низька будівельна висота
- Для використання з якісними наповнювачами

Uponor Minites Затиск. адаптер (Євроконус) 9,9x1,1-G3/4"Euro

1005266

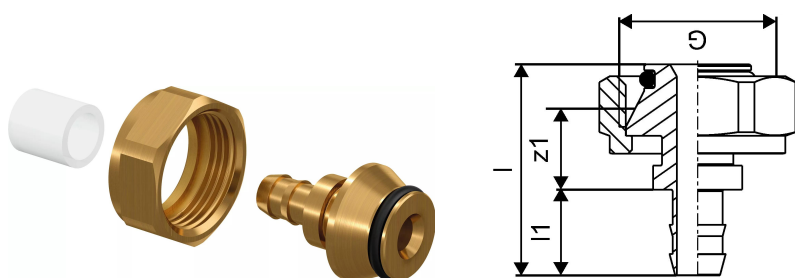

Технічна інформація

Item no EAN	4021598025011
Item no GTIN	04021598025011
RSK no.	2973231
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	35 mm
Довжина (l1)	14 mm
Кількість упаковок 1	10
Кількість упаковок 3	100
Кількість упаковок 4	9600
Packaging GTIN PL1	06414905251971
Packaging GTIN PL3	06414905251988
Packaging GTIN PL4	06414905251995
Item Unit Length	42
Item Unit Height	33
Item Unit Weight	0,067
Item Unit Width	33

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua