


Uponor Vario PLUS Сервопривід для баланс. клапанів NC 230V MT30x1,5

1005605

- Встановлюється на модульний пластиковий колектор Uponor Vario Plus або балансувальний клапан Uponor (арт. 1005100)
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °С.
- Зовнішня різьба М 30х1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.

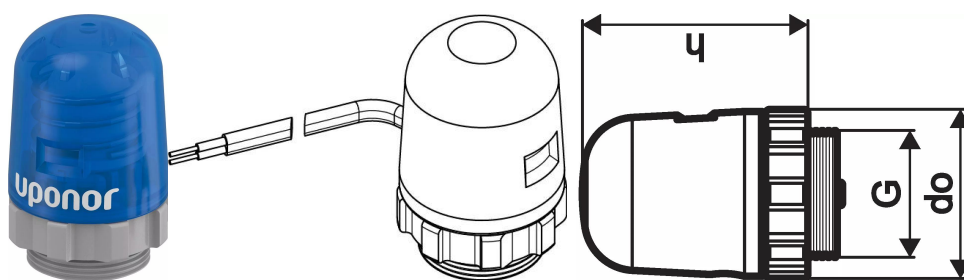

Про продукт Uponor Vario PLUS Сервопривід для пласт. колекторів NC

Специфікація

- Модульний колектор з армованого скловолокном поліаміду з 1,3,4,6 контурами для з'єднання з базовим комплектом
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням або під'єднання знизу за допомогою додаткового використання набору колін
- Постачання із запірно-регульовальним клапаном (LS) для балансування за допомогою регульовального кільця або постачання з витратоміром (FM) для балансування
- Відсічення та огляд потоку
- Регульовальне кільце для балансування без інструментів
- Підготовлені місця для табличок із назвами приміщень
- Повернення з клапанами та кришками, підготовленими для виконавчих механізмів
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 225 мм

Виконавчий механізм:


- NC = Н.З. (нормально закритий) – закривається без живлення

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Поєднується з виконавчими механізмами MT 30x1,5

Uponor Vario PLUS Сервопривід для баланс. клапанів NC 230V MT30x1,5

1005605

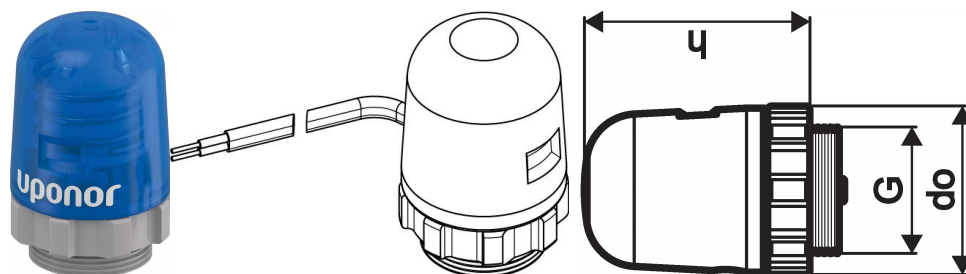

Технічна інформація

Item no EAN	4021598022294
Item no GTIN	04021598022294
Артикул VVS	466234202
RSK no.	2418962
Артикул NRF	8362651
Item no LVI	2025232
Одиниці виміру	шт
Метрична різьба M	30x1.5 mm
Z-значення h	54 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	10
Кількість упаковок 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905581917
Packaging GTIN PL3	06414905581924
Packaging GTIN PL4	06414905635740
Item Unit Length	40
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua