


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 40x5,5 50m

1008963

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.

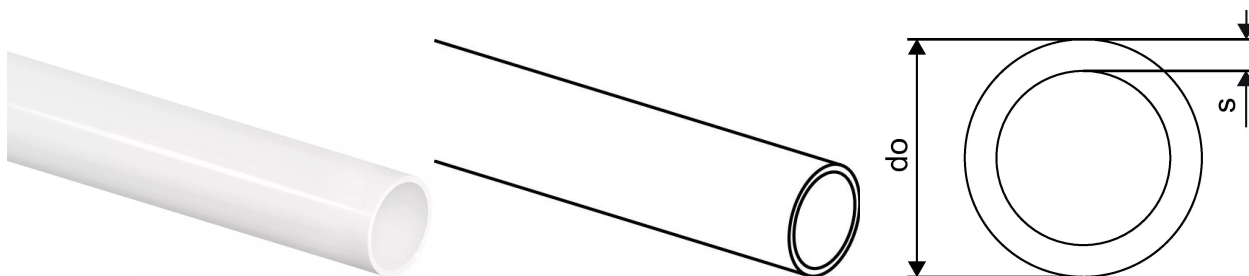

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 40x5,5 50m

1008963



Технічна інформація

Item no EAN	7321500022884
Item no GTIN	07321500022884
Артикул VVS	087210040
RSK no.	2418001
Артикул NRF	5110026
Item no LVI	2012540
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	50
Кількість упаковок 4	350
Packaging GTIN PL1	06414905255740
Packaging GTIN PL4	06414905255757
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,614
Item Unit Width	40

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua