


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 50x6,9 50m

1008964

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

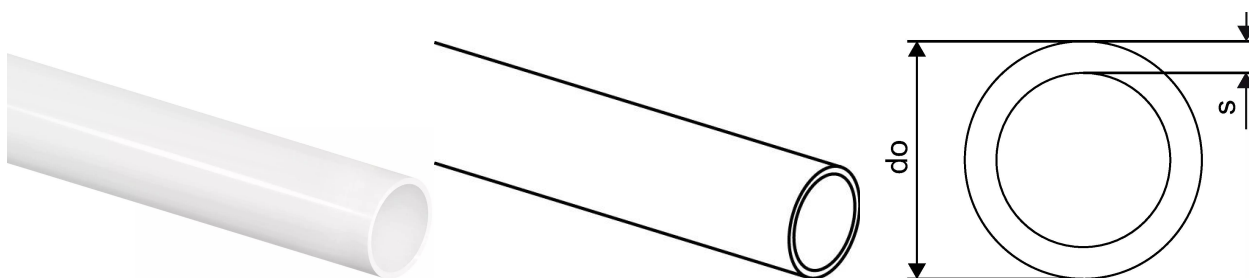

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 50x6,9 50m

1008964



Технічна інформація

Item no EAN	7321500018269
Item no GTIN	07321500018269
Артикул VVS	087210050
RSK no.	2418002
Артикул NRF	5110032
Item no LVI	2012552
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	50
Packaging GTIN PL1	06414905255764
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,939
Item Unit Width	50

Technical documents

[Download documents here](#) 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua