


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 63x8,6 50m

1008965

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

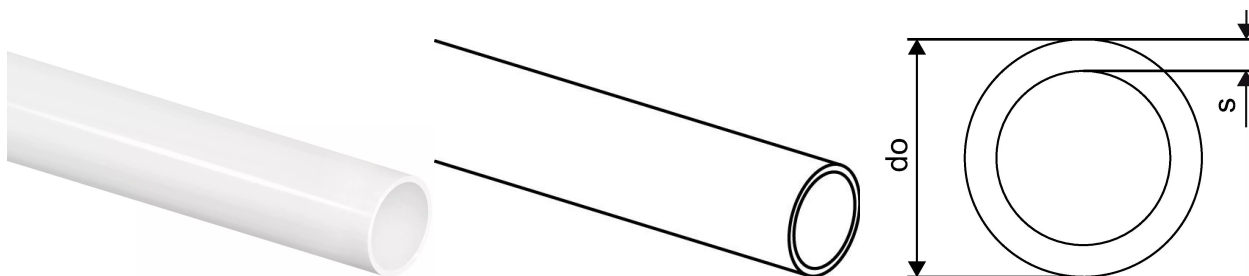

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 63x8,6 50m

1008965



Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018276 |
| Item no GTIN | 07321500018276 |
| Артикул VVS | 087210063 |
| RSK no. | 2418003 |
| Артикул NRF | 5110036 |
| Item no LVI | 2012564 |
| Одиниці виміру | м |
| Кількість упаковок 1 | 50 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905255771 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 63 |
| Item Unit Weight | 1,48 |
| Item Unit Width | 63 |

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua