


## Uponor Radi Pipe Труба для опал/охол PN6 75x6,8 50m

1008982

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.

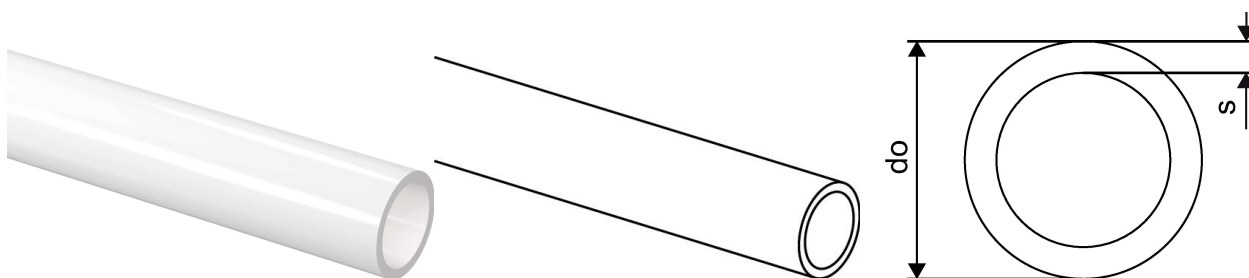

### Про продукт Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6

#### Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- Клас застосування 5 – високотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

#### Сфери використання

- Опалення: Постійна робоча температура становить до 90 °С. Короткочасна температура несправності становить 100 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

## Uponor Radi Pipe Труба для опал/охол PN6 75x6,8 50m

1008982

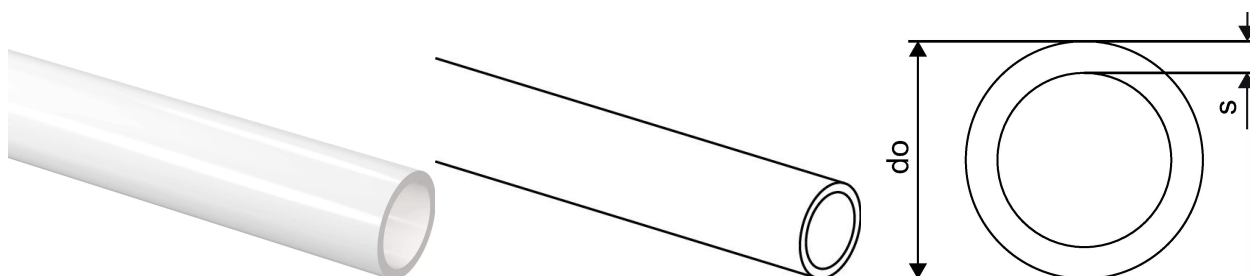

### Технічна інформація

Item no EAN	7321500018504
Item no GTIN	07321500018504
Артикул VVS	087230375
RSK no.	2418026
Артикул NRF	8362328
Item no LVI	2012175
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	50
Кількість упаковок 4	50
Packaging GTIN PL1	06414905255870
Packaging GTIN PL4	06414905476589
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	75
Item Unit Weight	1,461
Item Unit Width	75

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)