


Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 17x2,0 240m

1009226

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

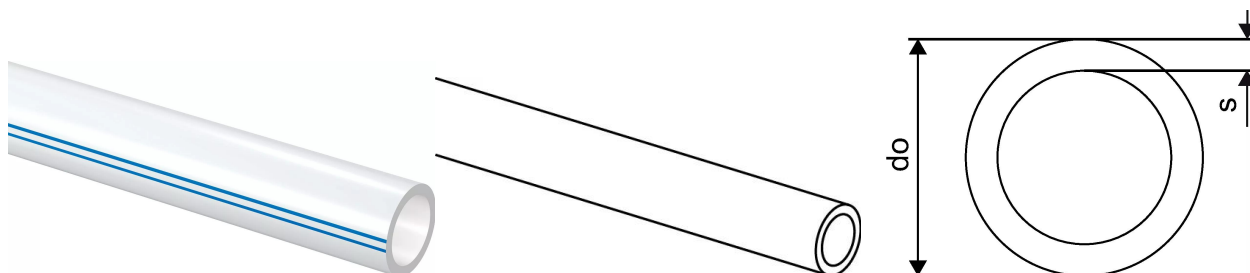

Про продукт Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етилєнвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- 5-й шар
- Зовнішній білий поліетиленовий шар призначений для захисту від механічних пошкоджень
- Клас застосування 4/5. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Опалення
- Максимальна розрахункова температура: 90 °C
- Температура несправності 100 °C
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 17x2,0 240m

1009226

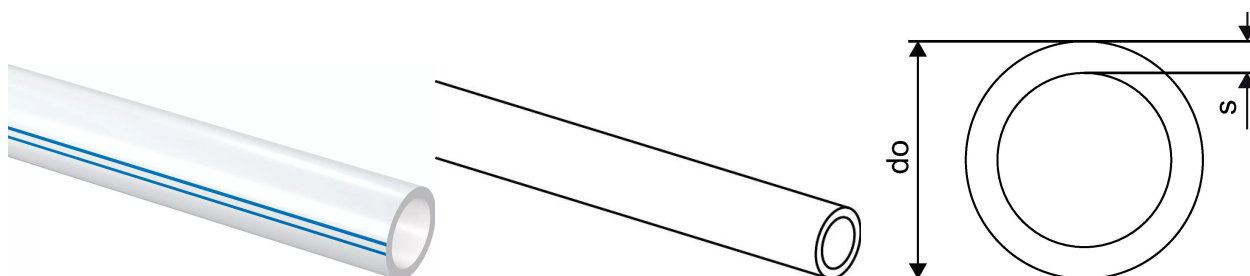

Технічна інформація

Item no EAN	7321500044466
Item no GTIN	07321500044466
Артикул VVS	087217135
RSK no.	2418238
Артикул NRF	8361957
Item no LVI	2018112
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	240
Кількість упаковок 4	1200
Packaging GTIN PL1	06414905256105
Packaging GTIN PL4	06414905256112
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	17
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	17

Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua