


Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 120m

1009228

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

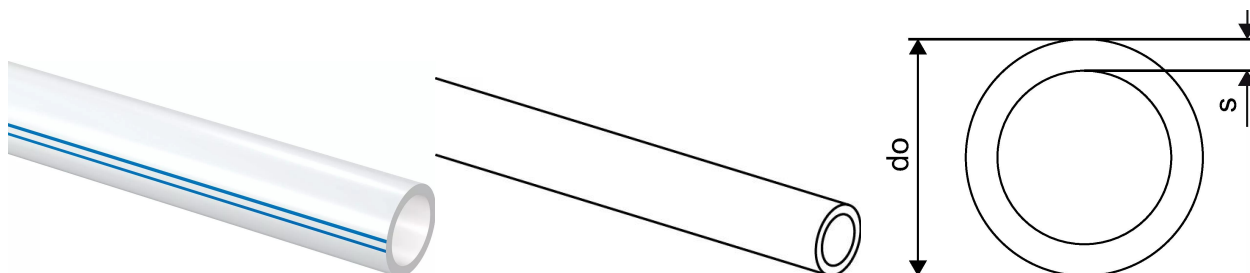

Про продукт Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- 5-й шар
- Зовнішній білий поліетиленовий шар призначений для захисту від механічних пошкоджень
- Клас застосування 4/5. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Опалення
- Максимальна розрахункова температура: 90 °C
- Температура несправності 100 °C
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 120m

1009228

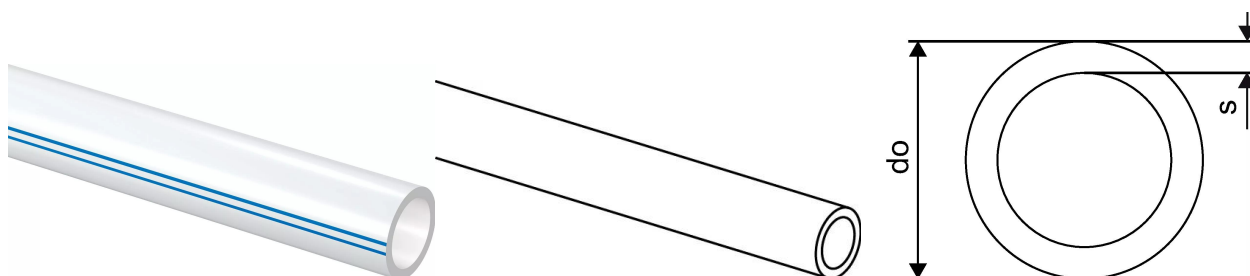

Технічна інформація

Item no EAN	7321500044350
Item no GTIN	07321500044350
Артикул VVS	087217120
RSK no.	2418241
Артикул NRF	8361971
Item no LVI	2018165
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	120
Кількість упаковок 4	840
Packaging GTIN PL1	06414905256143
Packaging GTIN PL4	06414905256150
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua