


## Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 240m

1009230

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
  - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
  - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
  - Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.  
Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

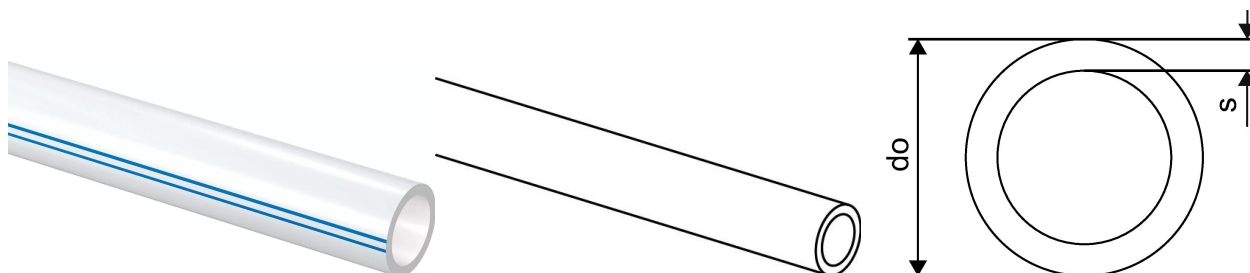

### Про продукт Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

#### Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- 5-й шар
- Зовнішній білий поліетиленовий шар призначений для захисту від механічних пошкоджень
- Клас застосування 4/5. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

#### Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Опалення
- Максимальна розрахункова температура: 90 °C
- Температура несправності 100 °C
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 240m

1009230

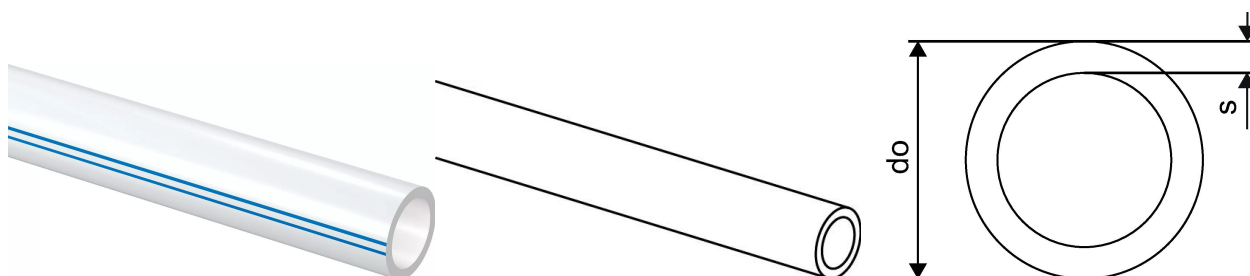

### Технічна інформація

Item no EAN	7321500044367
Item no GTIN	07321500044367
Артикул VVS	087217124
RSK no.	2418242
Артикул NRF	8361973
Item no LVI	2018168
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 3	240
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL3	06414905256181
Packaging GTIN PL4	06414905256198
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	20

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)