


Uponor Vario S Сервопривід для стал. колекторів NC 230V FT30x1,5

1013006

- Встановлюється на сталевий колектор Uponor.
- Має індикатор відкритого / закритого положення.
- Закритий без подачі електрики, ступінь захисту IP 54, працює при температурі до 60 °С.
- Внутрішня різьба М 30x1,5 мм.
- Висота 54 мм.
- Матеріал: пластик синього кольору.

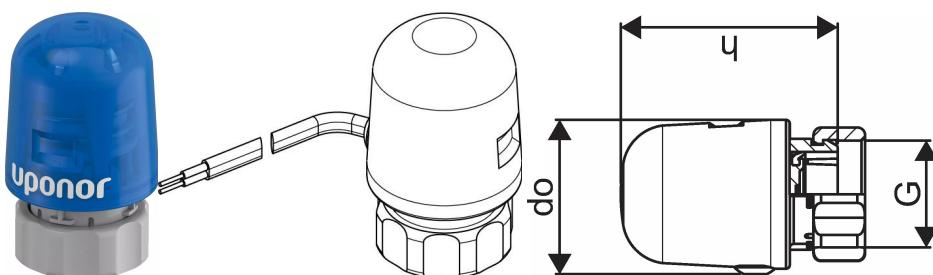

Про продукт Uponor Vario S Сервопривід для стал. колекторів NC

Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 215 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °С

Uponor Vario S Сервопривід для стал. колекторів NC 230V FT30x1,5

1013006

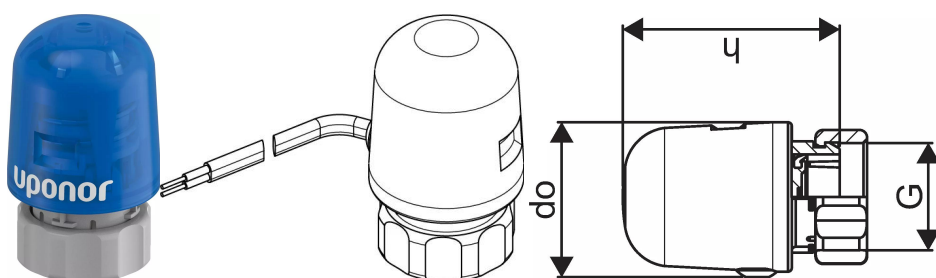

Технічна інформація

Item no EAN	4021598002937
Item no GTIN	04021598002937
Артикул VVS	466234402
Item no LVI	2025233
Одиниці виміру	шт
Z-значення h	56 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	10
Кількість упаковок 4	2000
Packaging GTIN PL1	06414905584987
Packaging GTIN PL3	06414905584994
Packaging GTIN PL4	06414905635795
Item Unit Length	40
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,11
Item Unit Width	40

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua