


Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6 25x2,3-G1

1018328

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.

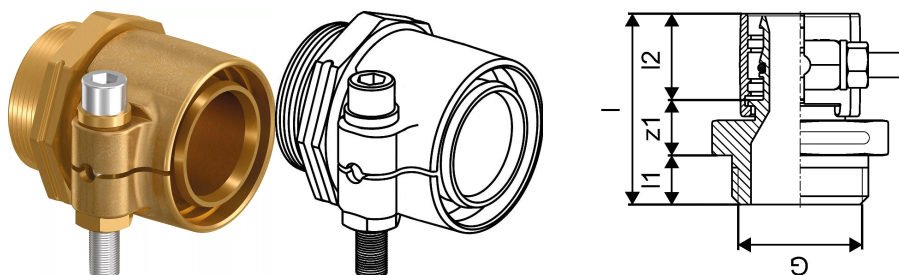

Про продукт Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 25x2,3-G1

1018328

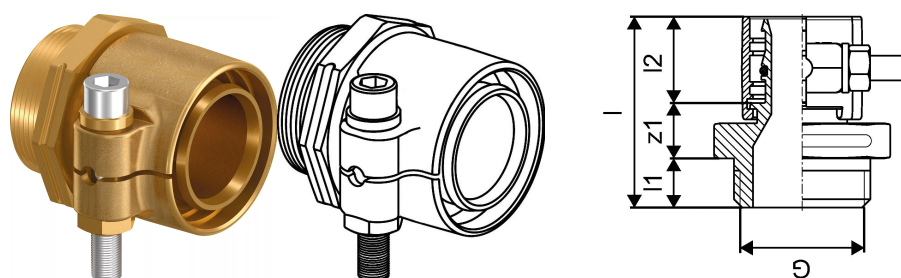

Технічна інформація

Item no EAN	7331541099981
Item no GTIN	07331541099981
Артикул VVS	087883025
RSK no.	2410664
Артикул NRF	8362404
Item no LVI	1932025
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	47 mm
Довжина (l1)	12 mm
Довжина (l2)	21 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	40
Packaging GTIN PL1	06414905259588
Packaging GTIN PL3	06414905259601
Item Unit Length	42
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,19
Item Unit Width	40

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ГМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua