


Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.

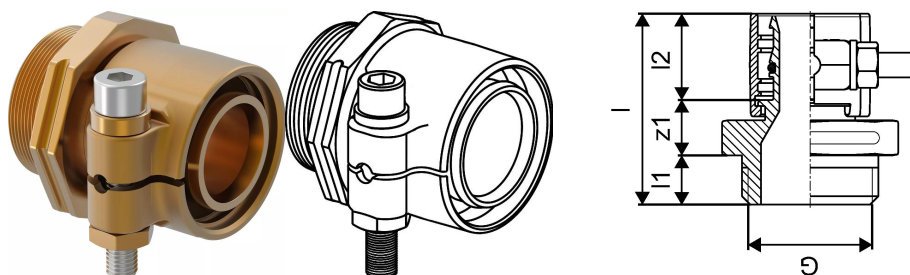

Про продукт Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 40x3,7-G1 1/4

1018330

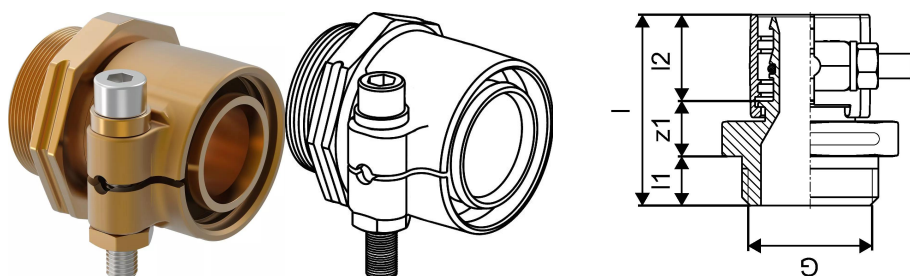

Технічна інформація

Item no EAN	7331541100021
Item no GTIN	07331541100021
Артикул VVS	087883040
RSK no.	2410666
Артикул NRF	8362391
Item no LVI	1932040
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	61 mm
Довжина (l1)	16 mm
Довжина (l2)	30 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	10
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905259663
Packaging GTIN PL3	06414905259670
Packaging GTIN PL4	06414905259687
Item Unit Length	66
Item Unit Height	64
Item Unit Weight	0,436
Item Unit Width	49

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua