


Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6 63x5,8-G2

1018332

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.

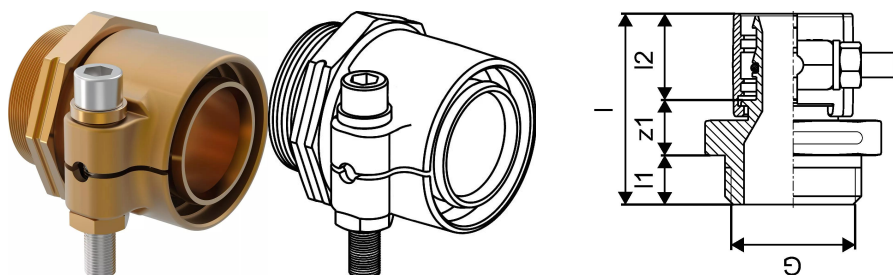

Про продукт Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 63x5,8-G2

1018332

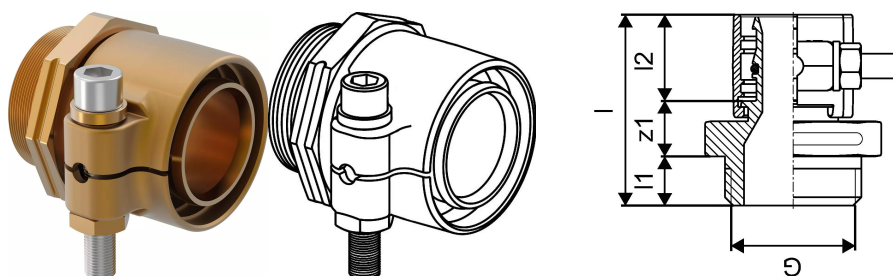

Технічна інформація

Item no EAN	7331541100069
Item no GTIN	07331541100069
Артикул VVS	087883063
RSK no.	2410668
Артикул NRF	8362393
Item no LVI	1932063
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	84 mm
Довжина (l1)	20 mm
Довжина (l2)	47 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	8
Packaging GTIN PL1	06414905259724
Packaging GTIN PL3	06414905259748
Item Unit Length	88
Item Unit Height	89
Item Unit Weight	1,142
Item Unit Width	74

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ГМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua