


Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6 90x8,2-G3

1018334

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.

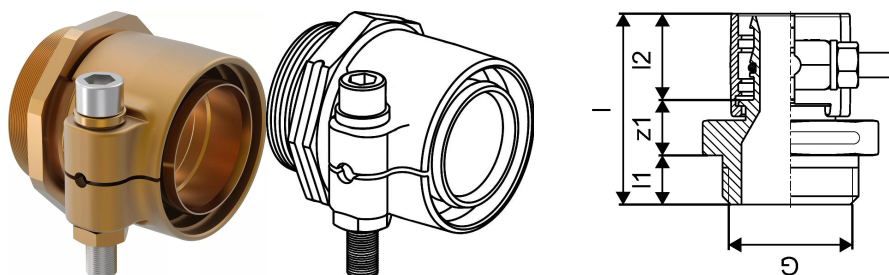

Про продукт Упонор Вірех Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 90x8,2-G3

1018334

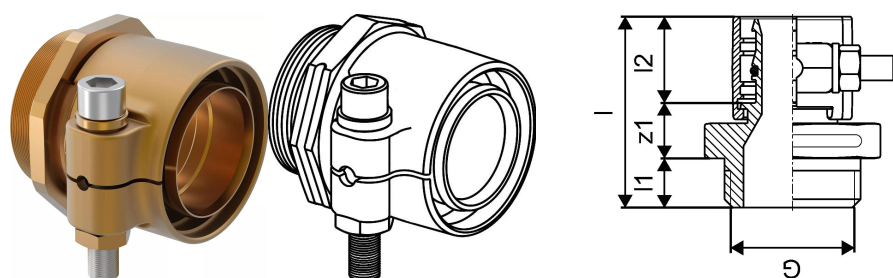

Технічна інформація

Item no EAN	7331541100083
Item no GTIN	07331541100083
Артикул VVS	087883090
RSK no.	2410670
Артикул NRF	8362395
Item no LVI	1932090
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	105 mm
Довжина (l1)	24 mm
Довжина (l2)	60 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	4
Packaging GTIN PL1	06414905259793
Packaging GTIN PL3	06414905259809
Item Unit Length	120
Item Unit Height	107
Item Unit Weight	2,359
Item Unit Width	110

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ГМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua