


Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 16x2,2 100m

1022682

- Труба в бухтах для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

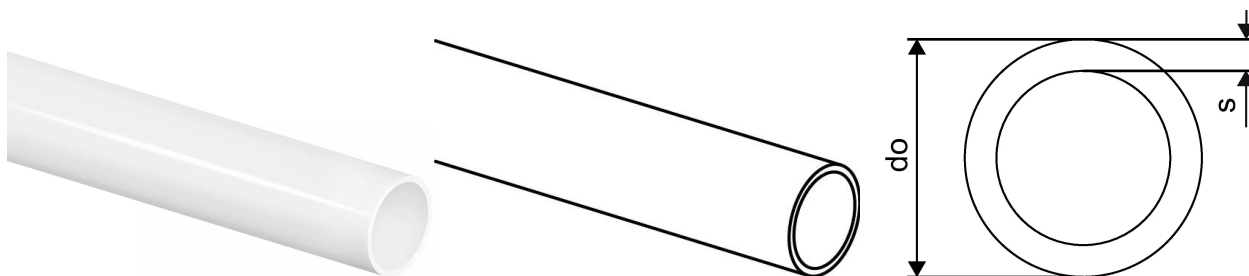

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба водопостачання PN10 16x2,2 100m

1022682



Технічна інформація

Item no EAN	7321500023553
Item no GTIN	07321500023553
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	100
Кількість упаковок 4	1100
Packaging GTIN PL1	06414905260683
Packaging GTIN PL4	06414905260690
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	15
Item Unit Weight	0,097
Item Unit Width	15

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua