


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 63x8,6 6m

1023122

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

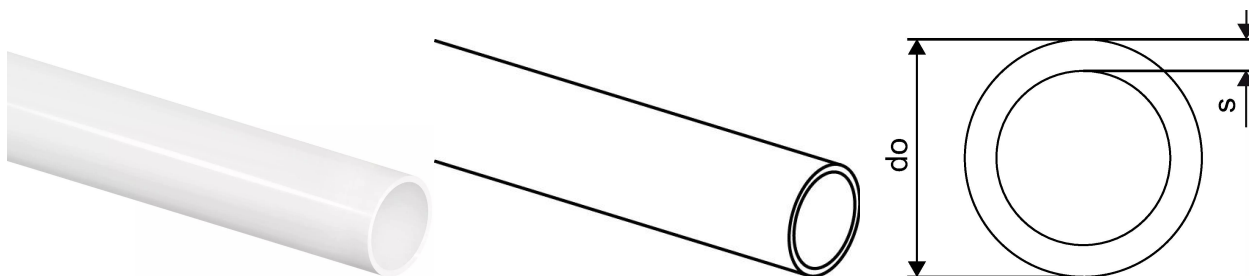

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 63x8,6 6m

1023122

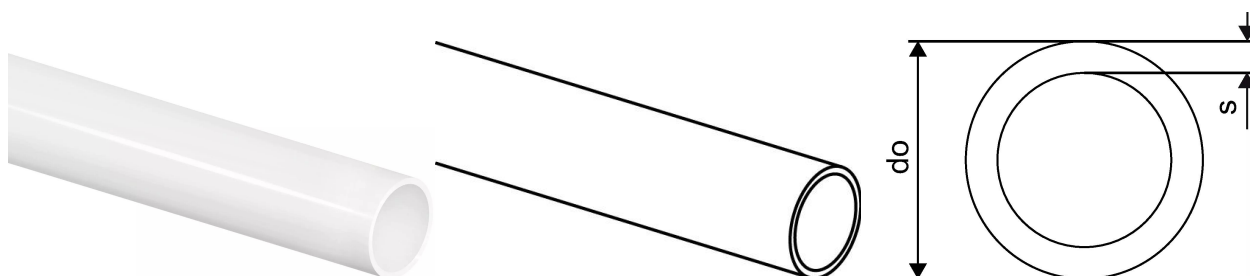

Технічна інформація

Item no EAN	7321500031480
Item no GTIN	07321500031480
Артикул VVS	087310163
RSK no.	2418099
Item no LVI	2012599
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	6
Кількість упаковок 4	420
Packaging GTIN PL1	06414905295265
Packaging GTIN PL4	06414905261833
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,5
Item Unit Width	63

Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua